





ÉLINGUE CÂBLE - ACIER GALVANISÉ BOUCLES SIMPLES

Référence	ECA001
Utilisation	LEVAGE DE CHARGES COUPANTES, BONNE RÉSISTANCE AU FROID ET À LA CHALEUR. BOUCLES PERMETTANT LE PASSAGE DE GROS CROCHETS.
Norme	EN 13414-2+A2
Matière	ACIER
Finition	GALVANISÉ
Coefficient de sécurité	5


Composition du câble selon diamètre de l'élingue :

- 6x19 pour les diamètres allant de 2 à 16 mm
 - 6x36 âme textile pour les diamètres allant de 18 à 36 mm
- Ces CMU sont données pour des réalisations d'élingues en âme textile, et en nuance 1770N/mm²

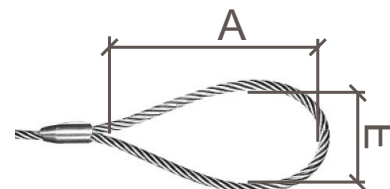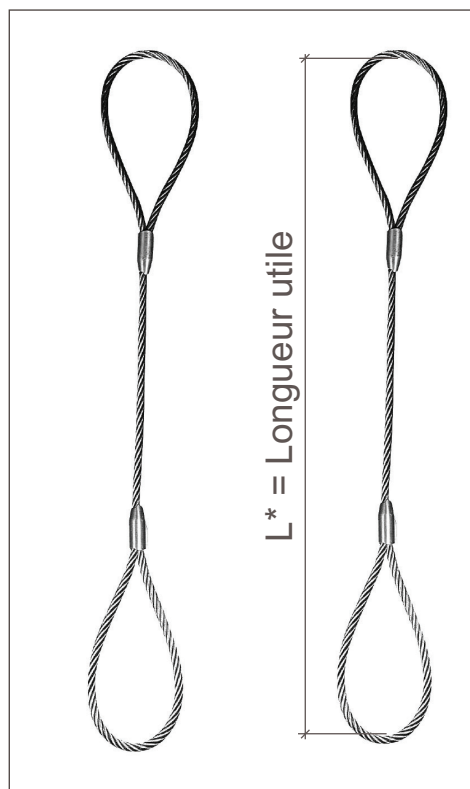

RÉFÉRENCE	Ø câble (mm)	CMU*	Passage boucles simples (A x E)
ECA001/2/L*	2	40	40 x 20
ECA001/4/L*	4	170	60 x 30
ECA001/6/L*	6	380	90 x 45
ECA001/8/L*	8	700	120 x 60
ECA001/9/L*	9	850	130 x 65
ECA001/10/L*	10	1050	150 x 75
ECA001/11/L*	11	1300	160 x 80
ECA001/12/L*	12	1550	180 x 90
ECA001/13/L*	13	1800	200 x 100
ECA001/14/L*	14	2120	210 x 105
ECA001/16/L*	16	2700	240 x 120
ECA001/18/L*	18	3400	270 x 135
ECA001/20/L*	20	4350	300 x 150
ECA001/22/L*	22	5200	330 x 165
ECA001/24/L*	24	6300	360 x 180
ECA001/26/L*	26	7200	390 x 195
ECA001/30/L*	30	10000	450 x 225
ECA001/36/L*	36	14000	540 x 270

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr