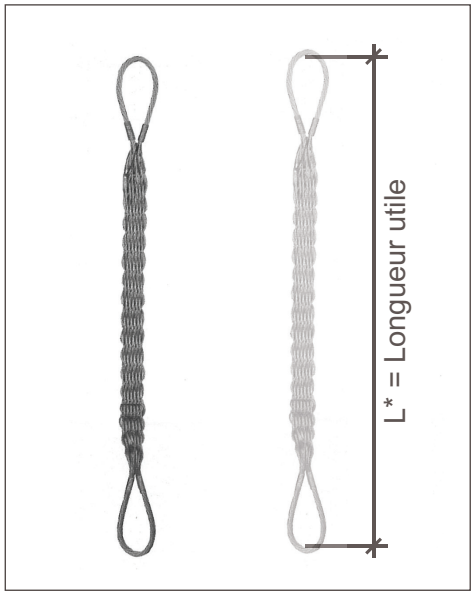

ELINGUE CÂBLE PLATE TRÉSSÉE BOUCLES RECÂBLÉES

Référence	ECA015
Utilisation	LEVAGE DE PIÈCES TRANCHANTES, À BORDS VIFS. L'ÉLINGUE S'ABÎME MOINS QU'UNE ÉLINGUE TEXTILE ET DU FAIT DE SA LARGEUR PLUS IMPORTANTE, L'EFFORT SUBI PAR LA PIÈCE SERA MOINDRE.
Norme	EN13414-2 + A2
Matière	ACIER
Finition	GALVANISÉ
Coefficient de sécurité	5

RÉFÉRENCE	Ø câble (mm)	CMU	Passage boucle (mm)	Dimensions (mm) Largeur x Épaisseur
ECA015/4/L*	4	2200	200 x 100	60 x 10
ECA015/5/L*	5	3300	240 x 120	75 x 12
ECA015/6/L*	6	4900	250 x 125	90 x 15
ECA015/7/L*	7	5800	300 x 150	105 x 17
ECA015/8/L*	8	7300	350 x 175	120 x 20
ECA015/9/L*	9	9300	400 x 200	135 x 22
ECA015/10/L*	10	11500	450 x 225	150 x 25
ECA015/12/L*	12	16600	500 x 250	180 x 30
ECA015/14/L*	14	22600	600 x 300	210 x 35
ECA015/16/L*	16	29700	700 x 350	240 x 40
ECA015/18/L*	18	37400	800 x 400	270 x 45
ECA015/20/L*	20	46200	850 x 425	300 x 50

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France