




ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE


Référence	ACALF
Utilisation	ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE POUR PASSAGE DE TOUS TYPE DE CROCHET OU MANILLE.
Norme	DIN 582
Matière	ACIER
Finition	ZINGUÉ
Coefficient de sécurité	6

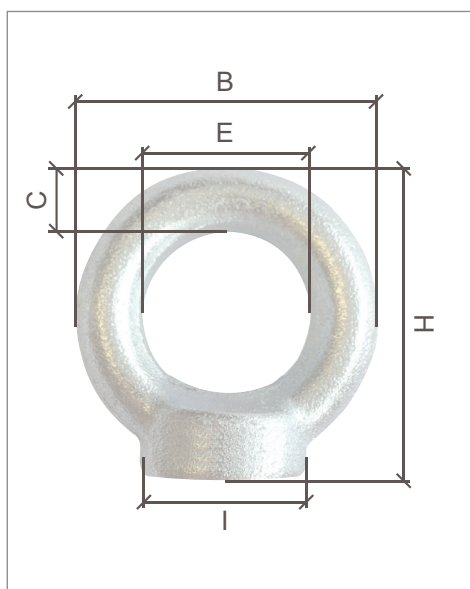

Référence	CMU* (kg)	Dimensions (mm)					Poids (kg)
		E	B	I	C	H	
ACALF6	90	20	36	20	8	36	0.060
ACALF8	140	20	36	20	8	36	0.060
ACALF10	230	25	45	25	10	45	0.100
ACALF12	340	30	54	30	12	53	0.170
ACALF14	500	30	54	30	12	53	0.150
ACALF16	700	35	63	35	14	62	0.260
ACALF18	930	35	63	35	14	62	0.240
ACALF20	1200	40	72	40	16	71	0.410
ACALF22	1500	40	72	40	16	71	0.360
ACALF24	1800	50	90	50	20	90	0.750
ACALF27	2500	54	98	62	22	99	0.800
ACALF30	3200	60	108	65	24	109	1.400
ACALF33	4200	60	108	65	24	109	1.27
ACALF36	4600	70	126	75	28	128	2.03
ACALF39	6000	80	144	85	32	147	3.2
ACALF42	6300	80	144	85	32	147	3.050
ACALF45	7800	90	166	100	38	168	5
ACALF48	8600	90	166	100	38	168	4.820
ACALF52	9900	100	184	110	42	187	7.000
ACALF56	11500	100	184	110	42	187	6.690
ACALF64	16000	110	206	120	48	208	10.1
ACALF72	20000	140	260	150	60	260	46

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr