




## ANNEAU DE LEVAGE DÉPORTÉ À SOUDER

Référence	<b>ALSL</b>
Utilisation	ANNEAU DE LEVAGE À SOUDER POUR UN LEVAGE À 45°
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER
Finition	BRUT NOIR
Coefficient de sécurité	5

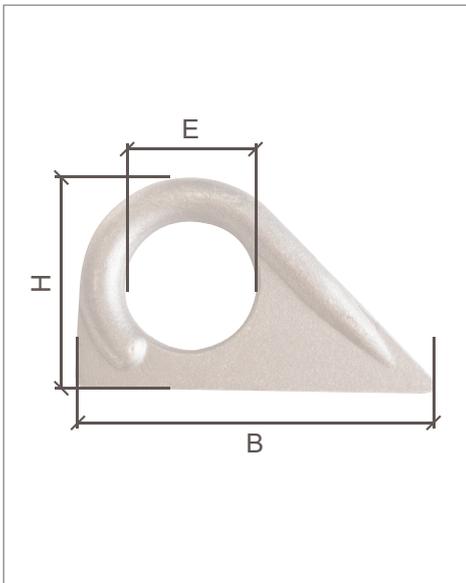

Référence	CMU* (kg)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
		B	E	H	
ALSL0.5	500	89	31	55	0.18
ALSL1	1000	113	42	69	0.32
ALSL2	2000	134	45	81	0.50
ALSL3	3000	152	57	97	0.90
ALSL4	4000	167	65	113	1.24
ALSL6	6000	218	83	140	2.50

CMU\* : Charge Maximale d'Utilisation



**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.