




## BOUCLE DE LEVAGE


|             |   |
|-------------|---|
| Référence   | <b>BDL</b>  |
| Utilisation | BOUCLES À NOYER DANS LE BÉTON, QUI PERMETTENT DE LEVER DES ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS POURVUS D'ARMATURE MÉTAL |
| Norme       | DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE   |
| Matière     | ACIER ALLIÉ FORGÉ   |
| Finition    | BRUT  |

- Effort oblique maximum de 30° par rapport à l'axe de la boucle

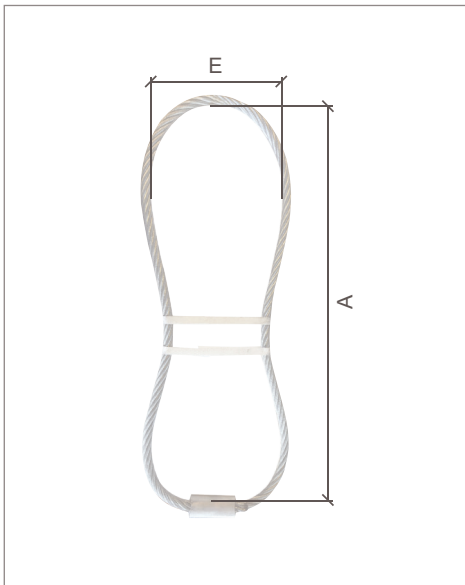

| Référence  | CMU* (kg) | Dimensions (mm) |     |     | Poids (kg) |
|------------|-----------|-----------------|-----|-----|------------|
|            |           | Ø câble         | A   | E   |            |
| BDL6/200   | 800       | 6               | 200 | 50  | 0.054      |
| BDL7/225   | 1200      | 7               | 225 | 70  | 0.084      |
| BDL8/245   | 1600      | 8               | 245 | 70  | 0.119      |
| BDL9/265   | 2000      | 9               | 265 | 95  | 0.163      |
| BDL10/0.35 | 2500      | 10              | 350 | 150 | 0.226      |
| BDL10/0.45 | 2500      | 10              | 450 | 150 | 0.342      |
| BDL10/285  | 2500      | 10              | 285 | 115 | 0.217      |
| BDL12/345  | 4000      | 12              | 345 | 160 | 0.378      |
| BDL12/500  | 4000      | 12              | 500 | 160 | 0.549      |
| BDL14/0.6  | 5200      | 14              | 600 | 180 | 0.896      |
| BDL18/0.75 | 8000      | 18              | 750 | 360 | 1.995      |

CMU\* : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)