




CHAÎNE DE LEVAGE GRADE 80

Référence	CDL
Utilisation	UTILISÉES DANS LES OPÉRATIONS DE LEVAGE ET DE TRACTION, ELLES SONT EN GRANDE PARTIE APPRÉCIÉES DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT OU DU BTP
Norme	EN 818-1 + A1 et 818-2 + A1
Grade	GRADE 80
Matière	ACIER ALLIÉ
Finition	TRAITEMENT THERMIQUE
Coefficient de sécurité	4

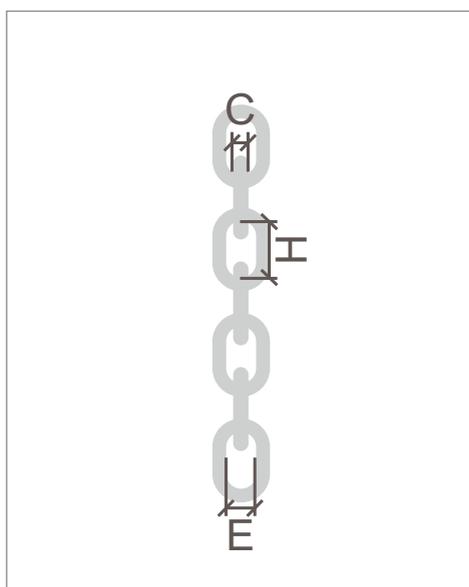

Référence	CMU* (kg)	C (mm)	H (mm)	E (mm)	Poids (kg/m)
CDL6	1120	6	18	8.5	0.8
CDL8	2000	8	24	12	1.4
CDL10	3150	10	30	14	2.2
CDL13	5300	13	39	19	3.8
CDL16	8000	16	48	23	5.7
CDL19	11200	19	57	25	8.1
CDL20	12500	20	60	26	9
CDL22	15000	22	66	39	10.9
CDL26	21200	26	78	34	15.2
CDL32	31500	32	96	42	23

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr