




ÉMÉRILLON À CHAPE GRADE 80

Référence	EAC
Utilisation	RELIE DEUX PIÈCES DONT LA ROTATION PEUT ÊTRE DIFFÉRENTE OU INÉGALE. SYSTÈME À CHAPE POUR UNE OUVERTURE RAPIDE.
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Grade	GRADE 80
Matière	ACIER
Finition	GALVANISÉ À CHAUD
Coefficient de sécurité	5

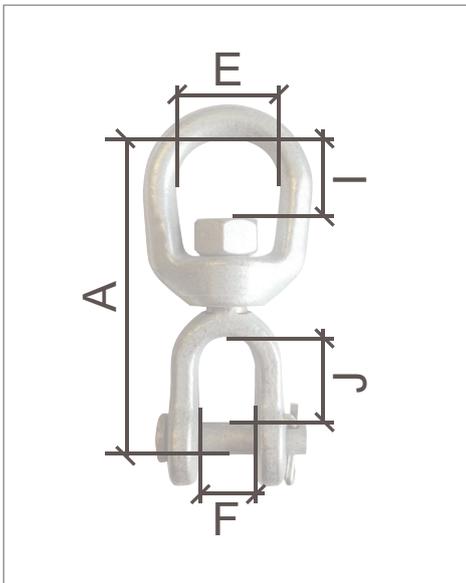

Référence	CMU* (kg)	I (mm)	E (mm)	F (mm)	J (mm)	A (mm)	Poids (kg)
EAC6	390	17.5	19.1	11.9	22.4	67	0.10
EAC8	570	20.6	25.4	12.7	22.4	74.5	0.15
EAC10	1020	23.9	31.8	16	26.9	92	0.30
EAC13	1640	33.3	38.1	19.1	33.3	114	0.61
EAC16	2360	39.5	44.5	23.9	38.1	135	1.12
EAC19	3270	44.5	51	28.7	44.5	154	1.76
EAC22	4540	52	57	30.2	52	178	2.66
EAC25	5670	58.5	63.5	44.5	71.5	217	4.46
EAC32	8160	68.5	79.5	52	71.5	248	7.14
EAC38	20500	98.5	102	73	113	362	24.8

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr