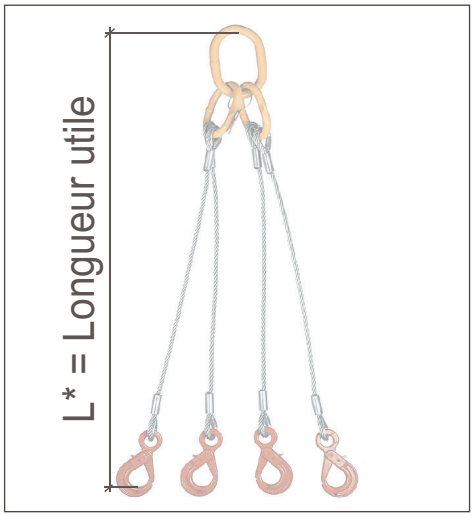

ELINGUE CÂBLE 3 OU 4 BRINS - ACIER CROCHETS AUTOMATIQUES

Référence	ECA302 - ECA402
Utilisation	ADAPTÉ À LA MANUTENTION DE CHARGES COUPANTES, COMPOSANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR ET AU FROID.
Norme	EN 13414-2 + A2
Matière	ACIER
Finition	GALVANISÉ
Coefficient de sécurité	5

RÉFÉRENCE	Ø câble (mm)	CMU
ECA402/8/L*	8	1500
ECA402/10/L*	10	2250
ECA402/12/L*	12	3300
ECA402/14/L*	14	4350
ECA402/16/L*	16	5650
ECA402/18/L*	18	7200
ECA402/20/L*	20	9000
ECA402/22/L*	22	11000
ECA402/26/L*	26	13500
ECA402/28/L*	28	15000

CMU : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins*





Ø CÂBLE	Dimensions anneau principal A x E x C (mm)	Dimensions anneaux satellite a x e x Ø fil c (mm)	Passage crochets automatiques CLS G (mm)
8	135 x 75 x 18	54 x 25 x 13	35
10	135 x 75 x 18	54 x 25 x 13	35
12	160 x 90 x 22	70 x 34 x 16	40
14	180 x 100 x 26	85 x 40 x 18	45
16	180 x 100 x 26	85 x 40 x 18	45
18	200 x 110 x 32	115 x 50 x 22	52.5
20	200 x 110 x 32	115 x 50 x 22	52.5
22	200 x 110 x 32	115 x 50 x 22	52.5
26	260 x 140 x 36	140 x 65 x 26	63.3
28	260 x 140 x 36	140 x 65 x 26	63.3

Côtes indicatives pour un montage standard. Pour des dimensions spécifiques, nous consulter.

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France

ELINGUE CÂBLE 3 OU 4 BRINS - CROCHETS AUTOMATIQUES

LISTES DES COMPOSANTS POUR RÉF ECA302 - ECA402 | **QUANTITÉ** | **DIMENSIONS**



MAILLE DE TÊTE TRIPLE

1

Pour Ø chaîne (mm)	Référence	CMU* (kg)	Dimensions A	E	C	a	e	c	Poids (kg)
6	SMT18	1120	135	75	18	54	25	13	1.18
8	SMT22	2000	160	90	22	70	34	16	2.2
10	SMT26	3150	180	100	26	85	40	18	3.4
13	SMT32	5300	200	110	32	115	50	22	6.1
16	SMT36	8000	260	140	36	140	65	26	9.98

CÂBLE ACIER GALVANISÉ

SELON BESOIN

Pour Ø câble (mm)	Référence	Rupture (kg)	Poids (kg/m)
8	CA719/8	4180	0.244
10	CA719/10	6540	0.381
12	CA719/12	9410	0.549
14	CA719/14	12800	0.747
16	CA719/16	16700	0.975
18	CAT636/18	17200	1.12
20	CAT636/20	21300	1.38
22	CAT636/22	25800	1.67
26	CAT636/26	36000	2.34
28	CAT636/28	41700	2.71



CROCHET À OEIL AUTOMATIQUE

2

Pour Ø câble (mm)	Référence	CMU (kg)	A (mm)	E (mm)	G (mm)	I (mm)	Poids (kg)
8-10	CLS/6	1120	110	21	35	28	0.5
12	CLS/8	2000	136	25	40	35	0.88
14-16	CLS/10	3150	168	34.5	50	45	1.58
18-20-22	CLS/13	5300	207	40	60	52.5	3
26-28	CLS/16	8000	254	50	65	63.3	5.9

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France