




## ÉLINGUE CÂBLE PRÉDALLE ET PRÉMUR

<b>Référence</b>	<b>ECAPRE1 - ECAPRE2</b>
<b>Utilisation</b>	LEVAGE ET BASCULEMENT DE PRÉDALLES ET PRÉMUR GRÂCE AUX POULIES OUVRANTES;
<b>Norme</b>	EN 13414-2 A2
<b>Matière</b>	ACIER
<b>Finition</b>	GALVANISÉ
<b>Coefficient de sécurité</b>	5


Autres longueurs et montage : nous consulter

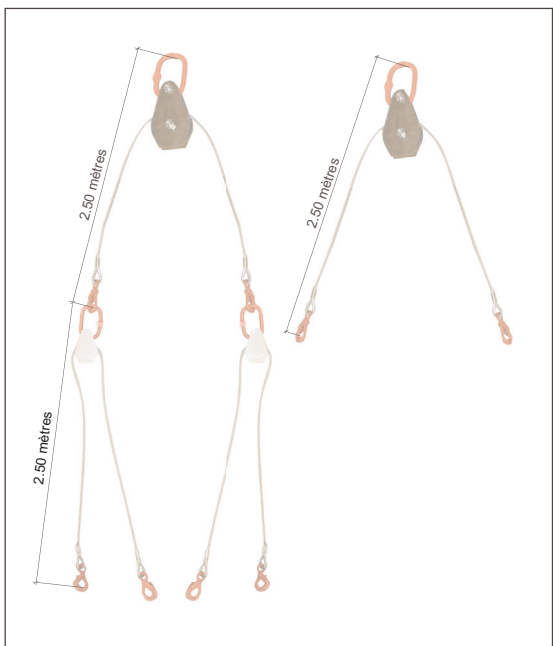

Référence		CMU* (kg)
ECAPRE1	ECAPRE2	
ECAPRE1/3/L*	ECAPRE2/3/L*	3000
ECAPRE1/5/L*	ECAPRE2/5/L*	5000
ECAPRE1/8/L*	ECAPRE2/8/L*	8000
ECAPRE1/10/L*	ECAPRE2/10/L*	10000
ECAPRE1/15/L*	ECAPRE2/15/L*	15000
ECAPRE1/20/L*	ECAPRE2/20/L*	20000
ECAPRE1/25/L*	ECAPRE2/25/L*	25000

CMU\* : Charge Maximale d'Utilisation

L\* : longueur utile à définir selon vos besoins



**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)