




ÉLINGUE CÂBLE AVEC FILETAGE ROND


Référence	ECFR
Utilisation	VISSÉE DANS UNE DOUILLE DE LEVAGE AU FILETAGE ROND, CET ACCESSOIRE NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR DES EFFORTS DE TRACTION ENTRE 0 ET 45°
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER ALLIÉ FORGÉ
Finition	BRUT

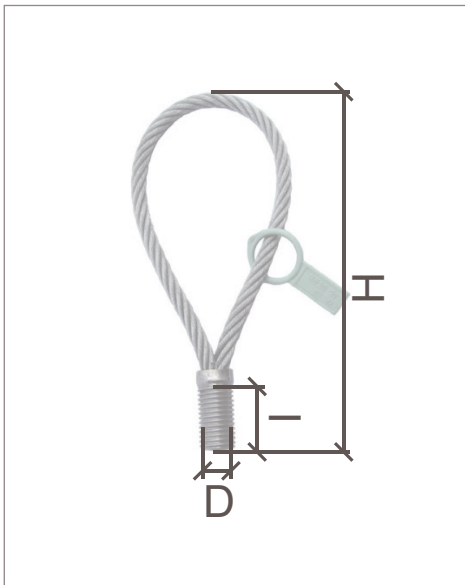

- Code couleur pour identifier la CMU de l'accessoire

Référence	Filetage	CMU* (kg)	Dimensions (mm)		
			H	I	D
ECFR12	M 12	500	155	22	12
ECFR14	M 14	800	155	24	14
ECFR16	M 16	1200	165	28	16
ECFR20	M 20	2000	215	36	20
ECFR24	M 24	2500	255	42	24
ECFR30	M 30	4000	300	54	30
ECFR36	M 36	6300	360	65	36
ECFR42	M 42	8000	425	72	42

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr