



ÉLINGUE TEXTILE 4 BRINS LEVAGE DE CONTENEURS



Référence ECHCONT

Utilisation


LEVAGE DE CONTENEURS GRÂCE AUX CROCHETS PRÉVUS EN PARTIE BASSE, MAINTIEN DES CROCHETS GRÂCE AUX AIMANTS QUI SE PLAQUENT CONTRE LES PAROIS DU CONTENEUR.

Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	SANGLE POLYESTER, ACCESSOIRES EN ACIER
Coefficient de sécurité	4

Référence	Containers (pied)	Longueur élingue ronde (m)	CMU* sur 4 brins (kg)
ECHCONT10/4.2/4	10	4	4200
ECHCONT10/10.5/4	10	4	10500
ECHCONT20/4.2/5	20	5	4200
ECHCONT20/16.8/5	20	5	16800
ECHCONT20/26.2/5	20	5	26200
ECHCONT30/4.2/7	30	7	4200
ECHCONT30/16.8/7	30	7	16800
ECHCONT30/26.2/7	30	7	26200
ECHCONT40/4.2/9	40	9	4200
ECHCONT40/16.8/9	40	9	16800
ECHCONT40/26.2/9	40	9	26200

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation

La taille du conteneur va déterminer la longueur de l'élingue ronde à utiliser.

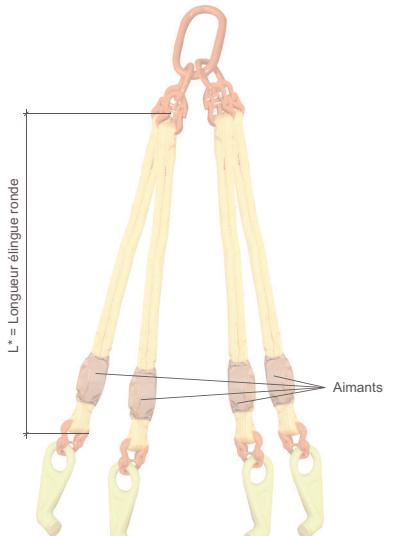

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr