




## ÉLINGUE TEXTILE 1 BRIN CROCHET AUTOMATIQUE

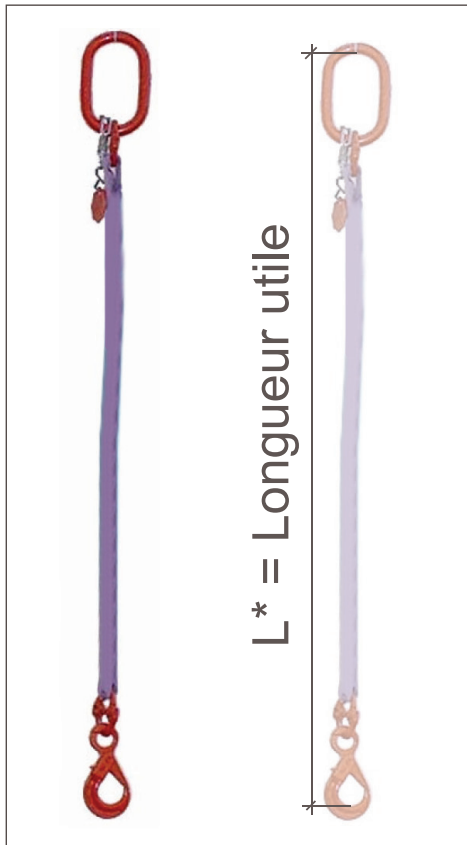

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Référence               | EMB/1  |
| Utilisation             | ÉLINGUES PLUS SOUPLES ET LÉGÈRES QUE LES CHAÎNES ET LES CÂBLES |
| Norme                   | EN 1492-2  |
| Grade                   | 80   |
| Matière                 | SANGLE EN POLYESTER, ACCESSOIRES EN ACIER ALLIÉ                |
| Finition                | ACCESSOIRES PEINT  |
| Coefficient de sécurité | 4  |



Deux possibilité de montage pour ces élingues textiles :

- La partie textile peut être composée de sangle à élingue ronde

- Ou bien de sangle plate de levage


| Référence   | CMU* (kg) |
|-------------|-----------|
| EMB/1/1/L*  | 1000      |
| EMB/1/2/L*  | 2000      |
| EMB/1/3/L*  | 3000      |
| EMB/1/4/L*  | 4000      |
| EMB/1/5/L*  | 5000      |
| EMB/1/6/L*  | 6000      |
| EMB/1/8/L*  | 8000      |
| EMB/1/10/L* | 10000     |

CMU\* : Charge Maximale d'Utilisation - L\* : longueur utile standard ou à définir selon vos besoins



| CMU (kg) | Dimensions anneau simple SM A x E x C (mm) | Passage crochet à linguet CLS G (mm) |
|----------|--|--------------------------------------|
| 1000     | 110 x 60 x 13                              | 35                                   |
| 2000     | 110 x 60 x 16                              | 40                                   |
| 3000     | 135 x 75 x 18                              | 50                                   |
| 4000     | 160 x 90 x 22                              | 60                                   |
| 5000     | 160 x 90 x 22                              | 60                                   |
| 6000     | 180 x 100 x 26                             | 65                                   |
| 8000     | 180 x 100 x 26                             | 65                                   |
| 10000    | 200 x 110 x 32                             | 80                                   |

Côtes indicatives pour un montage standard. Pour des dimensions spécifiques, nous consulter.






Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.


**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)

ÉLINGUE TEXTILE 1 BRIN - CROCHET AUTOMATIQUE

| LISTES DES COMPOSANTS POUR RÉF EMB/1  |                                | QUANTITÉ     | DIMENSIONS    |           |                     |                     |  |  |            |            |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|--|--|------------|------------|
|    | MAILLE DE TÊTE                 | 1            | Pour CMU (kg) | Référence | CMU accessoire (kg) | A (mm)              | E (mm)   | C (mm)   | Poids (kg) |            |
|   |                                |              | 1000          | SM13      | 1600                | 110                 | 60   | 13   | 0.34       |            |
|   |                                |              | 2000          | SM16      | 2120                | 110                 | 60   | 16   | 0.54       |            |
|   |                                |              | 3000          | SM18      | 3150                | 135                 | 75   | 18   | 0.82       |            |
|   |                                |              | 4000          | SM22      | 5300                | 160                 | 90   | 22   | 1.5        |            |
|   |                                |              | 5000          | SM22      | 5300                | 160                 | 90   | 22   | 1.5        |            |
|    | MAILLE DE RACCORDEMENT TEXTILE | 2            | Pour CMU (kg) | Référence | CMU accessoire (kg) | F (mm)              | B (mm)   | E (mm)   | A (mm)     | Poids (kg) |
|   |                                |              | 1000          | VGT-8     | 2000                | 40                  | 61.5   | 20   | 64         | 0.300      |
|   |                                |              | 2000          | VGT-8     | 2000                | 40                  | 61.5   | 20   | 64         | 0.300      |
|   |                                |              | 3000          | VGT-10    | 3150                | 40                  | 66   | 24   | 83         | 0.680      |
|   |                                |              | 4000          | VGT-13    | 5300                | 55                  | 88   | 28   | 93.7       | 1.47       |
|   |                                |              | 5000          | VGT-13    | 5300                | 55                  | 88   | 28   | 93.7       | 1.47       |
|   | ÉLINGUE RONDE                  | SELON BESOIN | Pour CMU (kg) | Référence | CMU sangle (kg)     | Ø brin (mm)         | Poids (kg/m)                                     | AU CHOIX ÉLINGUE RONDE OU SANGLE PLATE DE LEVAGE |            |            |
|   |                                |              | 1000          | ER/1      | 1000                | 15                  | 0.270  |  |            |            |
|   |                                |              | 2000          | ER/2      | 2000                | 20                  | 0.500  |  |            |            |
|   |                                |              | 3000          | ER/3      | 3000                | 25                  | 0.640  |  |            |            |
|   |                                |              | 4000          | ER/4      | 4000                | 30                  | 0.870  |  |            |            |
|   |                                |              | 5000          | ER/5      | 5000                | 35                  | 1.070  |  |            |            |
|  | SANGLE PLATE DE LEVAGE         | SELON BESOIN | Pour CMU (kg) | Référence | CMU sangle (kg)     | Largeur sangle (mm) | AU CHOIX ÉLINGUE RONDE OU SANGLE PLATE DE LEVAGE |  |            |            |
|   |                                |              | 1000          | SDL30     | 1000                | 30                  |  |  |            |            |
|   |                                |              | 2000          | SDL60     | 2000                | 60                  |  |  |            |            |
|   |                                |              | 3000          | SDL90     | 3000                | 90                  |  |  |            |            |
|   |                                |              | 4000          | SDL120    | 4000                | 120                 |  |  |            |            |
|   |                                |              | 5000          | SDL150    | 5000                | 150                 |  |  |            |            |
|  | CROCHET À OEIL AUTOMATIQUE     | 1            | Pour CMU (kg) | Référence | CMU (kg)            | A (mm)              | E (mm)   | G (mm)   | I (mm)     | Poids (kg) |
|   |                                |              | 1000          | CLS/6     | 2000                | 136                 | 25   | 40   | 35         | 0.88       |
|   |                                |              | 2000          | CLS/8     | 2000                | 136                 | 25   | 40   | 35         | 0.88       |
|   |                                |              | 3000          | CLS/10    | 3150                | 168                 | 34.5   | 50   | 45         | 1.58       |
|   |                                |              | 4000          | CLS/13    | 5300                | 207                 | 40   | 60   | 52.5       | 3          |
|   |                                |              | 5000          | CLS/16    | 5300                | 207                 | 40   | 60   | 52.5       | 3          |

Informations et dimensions sur demande pour les CMU supérieure à 5000kg



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
 14 ZONE ARTISANALE  
 25320 GRANDFONTAINE  
 SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00  
 Fax : 03.81.58.46.01  
 Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
 Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)