




## ÉLINGUE TEXTILE 3 OU 4 BRINS CROCHETS AUTOMATIQUES

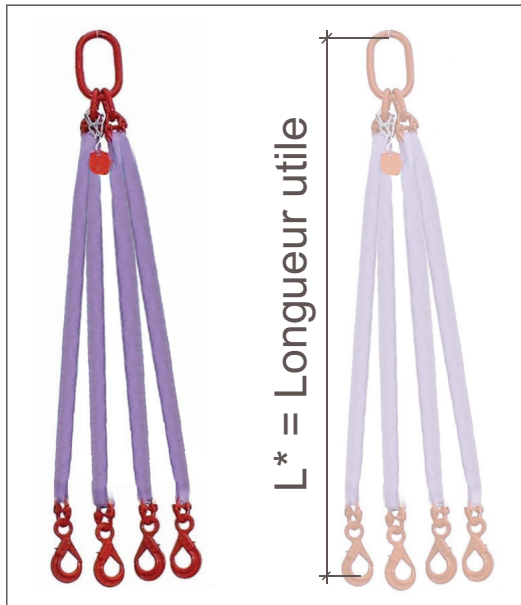



|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Référence               | EMB/3 - EMB/4                                                  |
| Utilisation             | ÉLINGUES PLUS SOUPLES ET LÉGÈRES QUE LES CHAÎNES ET LES CÂBLES |
| Norme                   | EN 1492-2 + A1                                                 |
| Grade                   | 80                                                             |
| Matière                 | SANGLE EN POLYESTER, ACCESSOIRES EN ACIER ALLIÉ                |
| Finition                | ACCESSOIRES PEINTS                                             |
| Coefficient de sécurité | 4                                                              |

Deux possibilité de montage pour ces élingues textiles :

- La partie textile peut être composée de sangle à élingue ronde
- Ou bien de sangle plate de levage


| Référence                 | CMU* (kg) |
|---------------------------|-----------|
| EMB/3/1/L* - EMB/4/1/L*   | 2100      |
| EMB/3/2/L* - EMB/4/2/L*   | 4200      |
| EMB/3/3/L* - EMB/4/3/L*   | 6300      |
| EMB/3/4/L* - EMB/4/4/L*   | 8400      |
| EMB/3/5/L* - EMB/4/5/L*   | 10500     |
| EMB/3/6/L* - EMB/4/6/L*   | 12600     |
| EMB/3/8/L* - EMB/4/8/L*   | 16800     |
| EMB/3/10/L* - EMB/4/10/L* | 21000     |

CMU\* : Charge Maximale d'Utilisation - L\* : longueur utile standard ou à définir selon vos besoins



| CMU (kg) | Dimensions anneau principal A x E x C (mm) | Dimensions anneau satellite a x e x Ø fil c (mm) | Passage crochet automatique G (mm) |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2100     | 135 x 75 x 18                              | 54 x 25 x 13                                     | 50                                 |
| 4200     | 160 x 90 x 22                              | 70 x 34 x 16                                     | 60                                 |
| 6300     | 180 x 100 x 26                             | 85 x 40 x 18                                     | 65                                 |
| 8400     | 200 x 110 x 32                             | 115 x 50 x 22                                    | 80                                 |
| 10500    | 200 x 110 x 32                             | 115 x 50 x 22                                    | 80                                 |
| 12600    | 260 x 140 x 36                             | 140 x 65 x 26                                    | 83                                 |
| 16800    | 260 x 140 x 36                             | 140 x 65 x 26                                    | 106                                |
| 21000    | 340 x 180 x 45                             | 180 x 100 x 32                                   | 106                                |

Côtes indicatives pour un montage standard. Pour des dimensions spécifiques, nous consulter.






Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.


**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)

## ÉLINGUE TEXTILE 3 OU 4 BRINS - CROCHETS AUTOMATIQUES

| LISTES DES COMPOSANTS<br>POUR RÉF EMB/3 - EMB/4                                     |                                   | QUANTITÉ        | DIMENSIONS       |           |                        |                        |                 |                                                     |               |               |    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|----|---------------|
|    | MAILLE DE TÊTE<br>TRIPLE          | 1               | Pour CMU<br>(kg) | Référence | CMU accessoire<br>(kg) | Dimensions             |                 |                                                     |               |               |    | Poids<br>(kg) |
|                                                                                     |                                   |                 |                  |           |                        | A                      | E               | C                                                   | a             | e             | c  |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 2100             | SMT18     | 3150                   | 135                    | 75              | 18                                                  | 54            | 25            | 13 | 1.18          |
|                                                                                     |                                   |                 | 4200             | SMT22     | 4250                   | 160                    | 90              | 22                                                  | 70            | 34            | 16 | 2.2           |
|                                                                                     |                                   |                 | 6300             | SMT26     | 6700                   | 180                    | 100             | 26                                                  | 85            | 40            | 18 | 3.4           |
|                                                                                     |                                   |                 | 8400             | SMT32     | 11200                  | 200                    | 110             | 32                                                  | 115           | 50            | 22 | 6.1           |
| 10500                                                                               | SMT36                             | 11200           | 200              | 110       | 32                     | 115                    | 50              | 22                                                  | 6.1           |               |    |               |
|    | MAILLE DE<br>RACCORDEMENT TEXTILE | 5-6             | Pour CMU<br>(kg) | Référence | CMU accessoire<br>(kg) | F<br>(mm)              | B<br>(mm)       | E<br>(mm)                                           | A<br>(mm)     | Poids<br>(kg) |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 2100             | VGT-8     | 2000                   | 40                     | 61.5            | 20                                                  | 64            | 0.300         |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 4200             | VGT-8     | 2000                   | 40                     | 61.5            | 20                                                  | 64            | 0.300         |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 6300             | VGT-10    | 3150                   | 40                     | 66              | 24                                                  | 83            | 0.680         |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 8400             | VGT-13    | 5300                   | 55                     | 88              | 28                                                  | 93.7          | 1.47          |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 10500            | VGT-13    | 5300                   | 55                     | 88              | 28                                                  | 93.7          | 1.47          |    |               |
|    | ÉLINGUE RONDE                     | SELON<br>BESOIN | Pour CMU<br>(kg) | Référence | CMU sangle<br>(kg)     | Ø brin<br>(mm)         | Poids<br>(kg/m) | AU CHOIX ÉLINGUE RONDE<br>OU SANGLE PLATE DE LEVAGE |               |               |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 2100             | ER/1      | 1000                   | 15                     | 0.270           |                                                     |               |               |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 4200             | ER/2      | 2000                   | 20                     | 0.500           |                                                     |               |               |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 6300             | ER/3      | 3000                   | 25                     | 0.640           |                                                     |               |               |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 8400             | ER/4      | 4000                   | 30                     | 0.870           |                                                     |               |               |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 10500            | ER/5      | 5000                   | 35                     | 1.070           |                                                     |               |               |    |               |
|   | SANGLE PLATE DE<br>LEVAGE         | SELON<br>BESOIN | Pour CMU<br>(kg) | Référence | CMU sangle<br>(kg)     | Largeur sangle<br>(mm) |                 |                                                     |               |               |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 2100             | SDL30     | 1000                   | 30                     |                 |                                                     |               |               |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 4200             | SDL60     | 2000                   | 60                     |                 |                                                     |               |               |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 6300             | SDL90     | 3000                   | 90                     |                 |                                                     |               |               |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 8400             | SDL120    | 4000                   | 120                    |                 |                                                     |               |               |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 10500            | SDL150    | 5000                   | 150                    |                 |                                                     |               |               |    |               |
|  | CROCHETS À OEIL<br>AUTOMATIQUES   | 3-4             | Pour CMU<br>(kg) | Référence | CMU accessoire<br>(kg) | E<br>(mm)              | G<br>(mm)       | A<br>(mm)                                           | Poids<br>(kg) |               |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 2100             | CLS10     | 3150                   | 34.5                   | 50              | 168                                                 | 1.58          |               |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 4200             | CLS13     | 5300                   | 40                     | 60              | 207                                                 | 3.0           |               |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 6300             | CLS16     | 8000                   | 50                     | 65              | 254                                                 | 5.9           |               |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 8400             | CLS18/20  | 12500                  | 64.5                   | 80              | 274.5                                               | 7.0           |               |    |               |
|                                                                                     |                                   |                 | 10500            | CLS18/20  | 12500                  | 64.5                   | 80              | 274.5                                               | 7.0           |               |    |               |

Informations et dimensions sur demande pour les CMU supérieure à 10500 kg



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)