





MANILLE LYRE HAUTE RÉSISTANCE

Référence	MLHR
Utilisation	LEVAGE INTENSIF, AXE VISSÉ POUR MONTAGE RAPIDE SUR TOUS TYPES DE COSSES, CROCHETS...
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER ALLIÉ
Finition	CORPS BRUT - L'AXE PEUT ÊTRE PEINT
Coefficient de sécurité	6

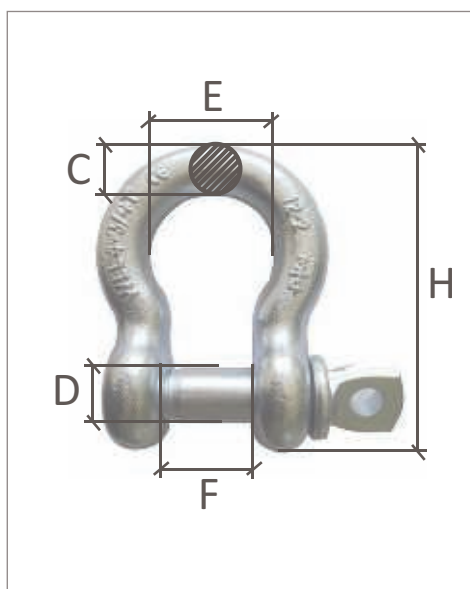

Référence	CMU* (kg)	F (mm)	E (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Poids (kg)
MLHR0.33T	330	9.65	15.3	5	6	37.5	0.027
MLHR0.5T	500	12	19.8	6.4	7.5	46.8	0.049
MLHR0.75T	750	13.5	21.4	8	9.5	53	0.099
MLHR1T	1000	16.8	26.2	9.7	11.5	63.2	0.149
MLHR1.5T	1500	19.1	29.5	11.2	13.4	78	0.220
MLHR2T	2000	20.6	33.3	12.7	15.5	83.3	0.455
MLHR3.25T	3250	27	42.9	16	19.5	106.5	0.720
MLHR4.75T	4750	32	50.8	20.6	21.2	126.5	1.090
MLHR6.5T	6500	36.6	58	24.6	24	148	1.777
MLHR8.5T	8500	43	68.4	27	26.5	167	2.547
MLHR9.5T	9500	46	74	31.8	29.5	190	3.721
MLHR12T	12000	51.6	82.6	35	35.7	209.6	5.270
MLHR13.5T	13500	57.2	92.2	38.1	39	232.7	7.123
MLHR17T	17000	60.5	98.6	41	39	254	9.360
MLHR25T	25000	73.2	127	57	48	313.5	15.26
MLHR35T	35000	82.6	146	61	56	347.5	23.51
MLHR55T	55000	105	184.2	79.5	67.5	453.2	41.20

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.