




MANILLE LYRE HAUTE RÉSISTANCE BOULONNÉE GOUPILLÉE


Référence	MLHRB
Utilisation	LEVAGE INTENSIF, AXE BOULONNÉ POUR MONTAGE PERMANENT SUR TOUS TYPES DE COSSSES, CROCHETS.
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER ALLIÉ
Finition	CORPS BRUT - L'AXE PEUT ÊTRE PEINT
Coefficient de sécurité	6

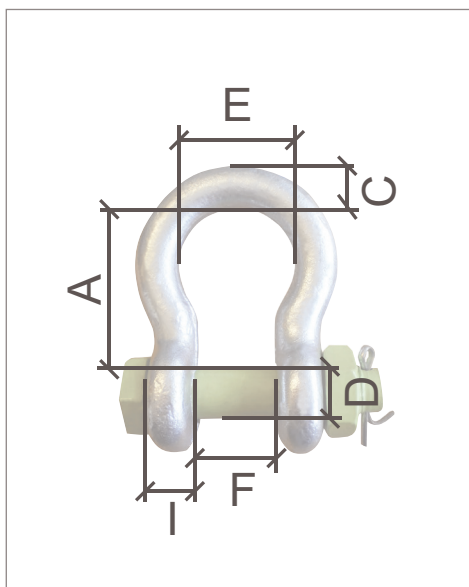

Référence	CMU* (kg)	F (mm)	C (mm)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	I (mm)	Poids (kg)
MLHRB1T	1000	16,8	9,7	36,6	11,2	26,2	10	0,150
MLHRB1.5T	1500	19,1	11,2	42,9	12,7	29,5	11	0,222
MLHRB2T	2000	20,6	12,7	47,8	16	33,3	13	0,359
MLHRB3.25T	3250	26,9	16	60,5	19,1	42,9	16	0,8
MLHRB4.75T	4750	31,8	19,1	71,4	22,4	50,8	19	1,3
MLHRB6.5T	6500	36,6	22,4	84,1	25,4	57,9	22	1,8
MLHRB8.5T	8500	42,9	25,4	95,3	28,7	68,3	25	2,6
MLHRB9.5T	9500	46	28,7	107,9	31,8	73,9	29	3,8
MLHRB12T	12000	51,6	31,8	119,1	35,1	82,6	32	5,3
MLHRB13.5T	13500	57,2	35,1	133,3	38,1	92,2	35	7,1
MLHRB17T	17000	60,5	38,1	146	41,4	98,6	38	9,4
MLHRB25T	25000	73,2	44,5	177,8	50,8	127	45	15,4
MLHRB35T	35000	82,5	50,8	196,8	57,2	146	51	23,7
MLHRB42.5T	42500	95	57	222	65	160	57	29
MLHRB55T	55000	104,9	66,6	266,7	69,9	186,1	64	44,6
MLHRB85T	85000	127	76,2	330,2	82,6	200,1	76,2	69,9

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr