




SANGLE PLATE DE LEVAGE ENDUCTION POLYURÉTHANE BOUCLES TEXTILES


Référence	SCEBT
Utilisation	SANGLE DE LEVAGE À PRIVILÉGIER DANS LES CAS OÙ CELLE-CI EST EN CONTACT AVEC DES ANGLES VIFS ET TRANCHANTS.
Norme	EN 1492-1
Matière	SANGLE POLYESTER, ENDUCTION POLYURÉTHANE
Coefficient de sécurité	7

- Enduction sur une seule ou les deux faces.

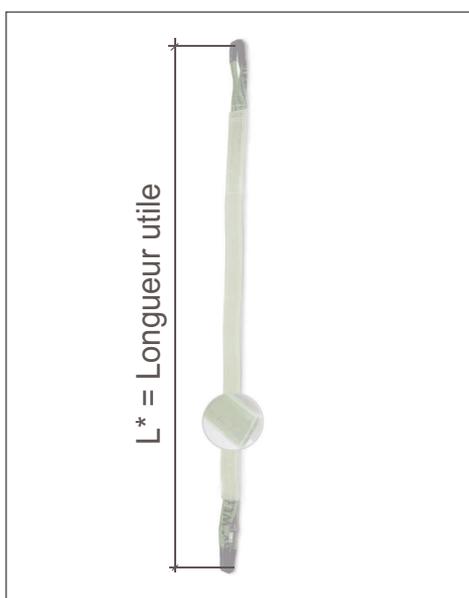

Référence	CMU* (kg)	Largeur sangle (mm)	Couleur	Sangle avec enduction (mm)	
				Largeur	Épaisseur
SPEBT30/L*	1000	30		40	16
SPEBT50/L*	1500	50		60	16
SPEBT60/L*	2000	60		70	16
SPEBT75/L*	2500	75		85	17
SPEBT90/L*	3000	90		100	17
SPEBT120/L*	4000	120		130	19
SPEBT150/L*	5000	150		160	19
SPEBT180/L*	6000	180		190	24
SPEBT240/L*	8000	240		260	24
SPEBT300/L*	10000	300		320	24

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr