





## CROCHET ESSE DE LEVAGE SIMPLE À LINGUET HAUTE RÉSISTANCE GRADE 80

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence               | SHRSL                                                                                                            |
| Utilisation             | CES MODÈLES PEUVENT ÊTRE UTILISÉS SUR DIFFÉRENTES OPÉRATIONS DE LEVAGE AU CONTRAIRE DES CROCHETS ESSE D'ARRIMAGE |
| Norme                   | DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE                                                                                    |
| Grade                   | GRADE 80                                                                                                         |
| Matière                 | ACIER ALLIÉ                                                                                                      |
| Finition                | PEINTURE                                                                                                         |
| Coefficient de sécurité | 4                                                                                                                |

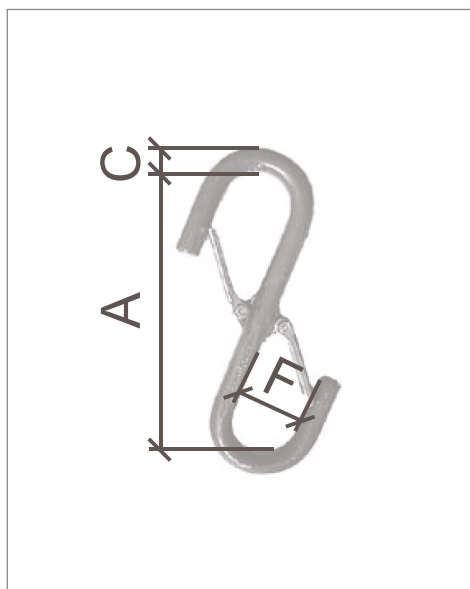

| Référence | CMU*<br>(kg) | A<br>(mm) | C<br>(mm) | F<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| SHRSL8    | 100          | 110       | 8         | 28        | 0.09          |
| SHRSL10   | 150          | 120       | 10        | 35        | 0.16          |
| SHRSL12   | 200          | 144       | 12        | 42        | 0.28          |
| SHRSL14   | 350          | 168       | 14        | 50        | 0.45          |
| SHRSL16   | 500          | 192       | 16        | 58        | 0.67          |
| SHRSL18   | 650          | 216       | 18        | 65        | 0.95          |
| SHRSL20   | 800          | 240       | 20        | 70        | 1.30          |
| SHRSL24   | 1000         | 288       | 24        | 85        | 2.30          |
| SHRSL28   | 1500         | 336       | 28        | 100       | 3.54          |
| SHRSL32   | 2000         | 384       | 32        | 115       | 5.40          |
| SHRSL38   | 2500         | 456       | 38        | 135       | 9.86          |
| SHRSL42   | 3000         | 504       | 42        | 150       | 12            |
| SHRSL52   | 5000         | 624       | 52        | 185       | 22.5          |

CMU\* : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)