





CROCHET À SOUDER

Référence	TBA
Utilisation	CES CROCHETS SONT CONÇUS POUR ÊTRE SOUDÉS SUR LES APPAREILS DE TRAVAUX PUBLICS.
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matériau	ACIER ALLIÉ FORGÉ
Finition	PEINTURE ROUGE
Coefficient de sécurité	5

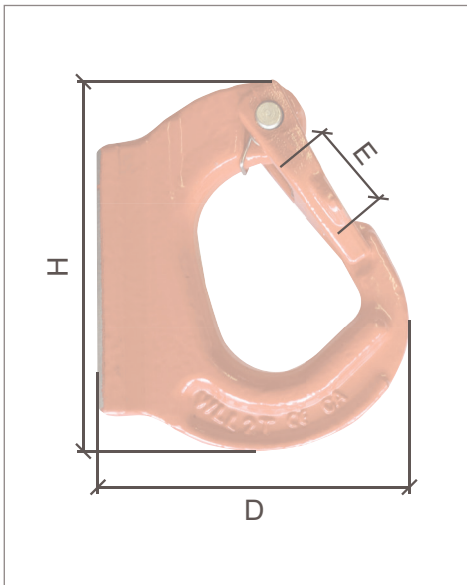

Référence	CMU* (kg)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
		D	H	E	
TBA0.75	750	59	82	22	0.24
TBA1	1000	72	108	25	0.52
TBA2	2000	92	114	30	0.83
TBA3	3000	106	129	33.2	1.2
TBA4	4000	121	148	38	1.66
TBA5	5000	133	171	35	2.5
TBA8	8000	136.5	177	33	3.3
TBA10	10000	169.5	223	50	5.2
TBA15	15000	185	251	65	9.7

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr