




ANNEAU DE LEVAGE DÉCENTRÉ GRANDE OUVERTURE




Référence	VLBG
Utilisation	ANNEAU AVEC ÉTRIER BASCULANT, TOURNANT À 360°. PERMET DE LEVER LES CHARGES SANS AUCUNE PERTE DE CMU.
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Grade	100
Matière	ACIER
Finition	PEINTURE ROSE
Coefficient de sécurité	4

- L'anneau n'est pas rotatif sous charge
- Utilisation possible même dans les environnement à températures extrêmes (entre -40°C et 100°C)

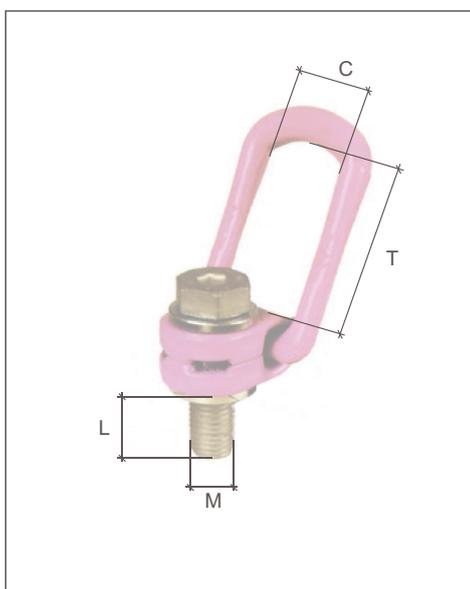

Référence	CMU* (kg)	Dimensions (mm)				Poids (kg)
		M	L	C	T	
VLBG8	300	8	11	34	75	0.30
VLBG10	630	10	16	34	75	0.31
VLBG12	1000	12	21	34	75	0.34
VLBG14	1200	14	21	36	85	0.52
VLBG16	1500	16	24	36	85	0.55

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation
Autres dimensions sur demande



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.