




ANNEAU DE LEVAGE À SOUDER À RESSORT ARTICULÉ À 180°

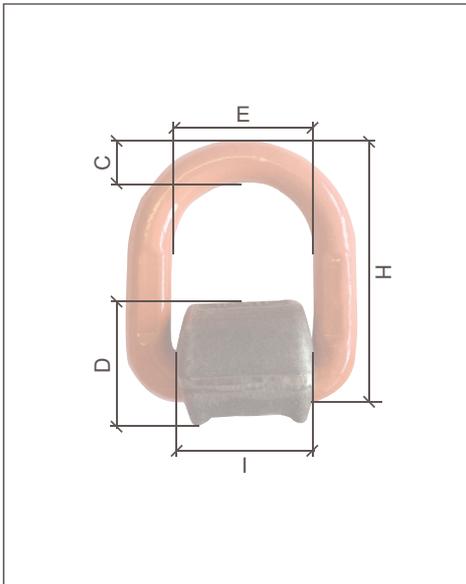

Référence	APA
Utilisation	POINT D'ANCRAGE OU D'ARRIMAGE QUI PEUT ÊTRE SOUDÉ SUR DES MACHINES OU DES STRUCTURES DE VÉHICULE. LE RESSORT INTÉGRÉ PERMET UNE FIABILITÉ À 180°.
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Grade	80
Matière	ACIER
Finition	PEINTURE ROUGE
Coefficient de sécurité	4

Référence	CMU* (kg)	Dimensions (mm)					Poids (kg)
		E	H	C	I	D	
APA1	1120	41	78.5	13	37	35	0.4
APA2	2000	42	88	14	40	37	0.47
APA3	3000	45	94	17	42.5	40	0.69
APA5	5500	55	118	22	61	52	1.46
APA8	8000	70	141	26.5	70.5	57	2.5
APA15	15000	97	188	34	90	77	5.79

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr