



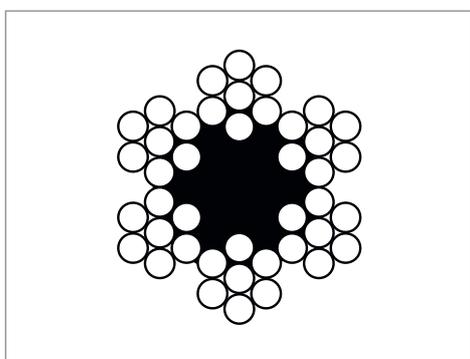

## CÂBLE GALVANISÉ 6 TORONS 6 TORONS DE 7 FILS

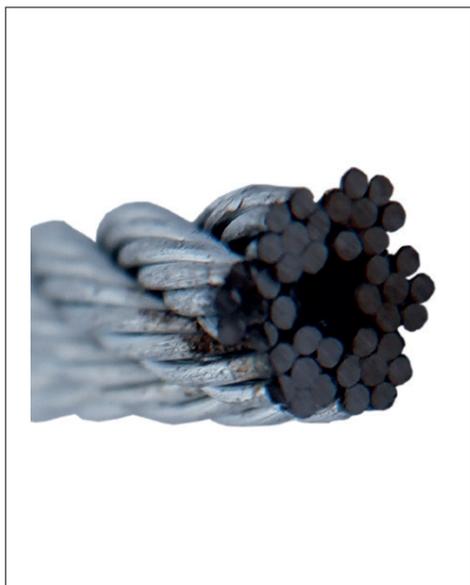

Référence	CA067
Utilisation	Sa résistance lui permet d'être recommandé dans les environnements corrosifs où la durée de vie des câbles est en général assez faible.
Norme	EN 12385-4+A1
Matière	Acier
Type d'âme	Âme textile
Sens de câblage	Croisé droit
Finition	Sec

### CARACTÉRISTIQUES

Référence	Ø câble (mm)	Rupture* (kg) 1770N/mm <sup>2</sup>	Rupture* (kg) 1960N/mm <sup>2</sup>	Poids (kg/m)
CA067/2/L*	2	240	280	0.013
CA067/3/L*	3	540	580	0.031
CA067/4/L*	4	960	1130	0.055
CA067/5/L*	5	1500	1760	0.086

RUPTURE\* : Charge Maximale d'Utilisation selon la nuance de câble indiquée  
L\* : longueur utile à définir selon vos besoins



- Tous nos câbles sont livrés avec un certificat de conformité «CE»
- En fonction des arrivages, certaines données peuvent légèrement varier. N'hésitez pas à nous consulter pour connaître la rupture exacte de nos produits en stock, le poids...
- Par défaut, le sens du câblage sera indiqué à droite mais peut sur demande être revu. Il en est de même pour la nuance, la finition...



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)