




CÂBLE GALVANISÉ 7 TORONS 7 TORONS DE 19 FILS

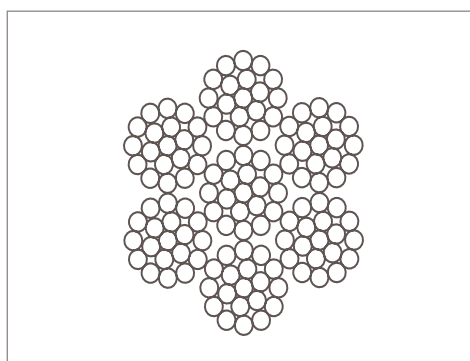

Référence	CA719
Utilisation	Câble ultra polyvalent de par sa souplesse et sa résistance. Utilisable sur des treuils, des portes de garage, ou encore pour cloturer.
Norme	EN 12385-4+A1
Matière	Acier
Type d'âme	Âme métallique
Sens de câblage	Croisé droit
Finition	Sec

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Ø câble (mm)	Rupture* (kg) 1770N/mm ²	Rupture* (kg) 1960N/mm ²	Poids (kg/m)
CA719/5/L*	5	1600	1770	0.953
CA719/6/L*	6	2310	2550	0.137
CA719/7/L*	7	3250	3488	0.187
CA719/8/L*	8	4100	4540	0.244
CA719/9/L*	9	5190	5750	0.309
CA719/10/L*	10	6420	7100	0.381
CA719/12/L*	12	9240	9400	0.549
CA719/14/L*	14	12580	13900	0.747
CA719/16/L*	16	16440	16700	0.976
CA719/18/L*	18	20810	23140	1.24
CA719/20/L*	20	25680	26000	1.53

RUPTURE* : Charge Maximale d'Utilisation selon la nuance de câble indiquée



L* : longueur utile à définir selon vos besoins

- Tous nos câbles sont livrés avec un certificat de conformité «CE»

- En fonction des arrivages, certaines données peuvent légèrement varier.

N'hésitez pas à nous consulter pour connaître la rupture exacte de nos produits en stock, le poids...

- Par défaut, le sens du câblage sera indiqué à droite mais peut sur demande être revu. Il en est de même pour la nuance, la finition...



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.