



COSSE PLEINE

Référence

CPC

Utilisation

POUR LES OPÉRATIONS DE MANCHONNAGE SUR CÂBLE, LES DIAMÈTRES DE 16 À 80 SONT PROPOSÉS SANS ÉVIDEMENT.

Norme


DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE

Matière


ACIER

Finition

GALVANISÉ

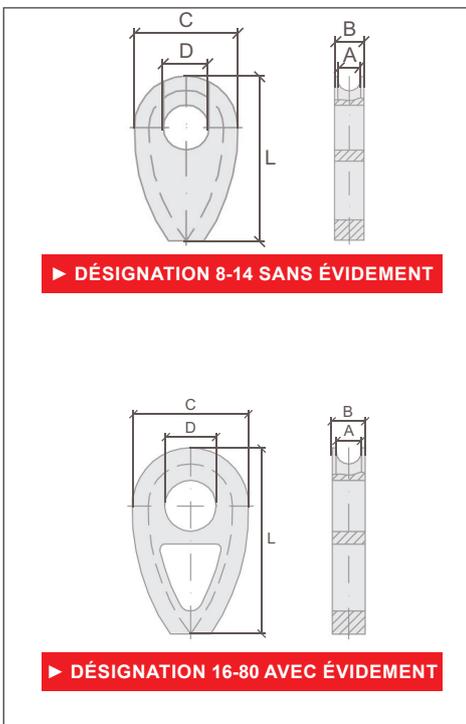

Référence	Pour Ø maxi câble (mm)	Dimensions (mm)					Poids (kg)
		A	B	D	C	L	
CPC8	8	9	15	14	40	66	0.2
CPC10	10	11	17.5	18	50	82	0.3
CPC12	12	13	20	21	60	98	0.5
CPC14	14	16	23.5	25	70	114	0.7
CPC16	16	18	26	28	80	130	0.8
CPC18	18	20	28.5	31	90	145	1.1
CPC20	20	22	31	35	100	161	1.4
CPC22	22	24	33.5	38	110	177	1.8
CPC24	24	26	36	41	120	193	2.3
CPC26	26	29	39.5	44	130	209	3.0
CPC28	28	31	42	47	140	224	3.7
CPC32	32	35	47	53	160	256	5.3
CPC36	36	40	53	59	180	288	7.5
CPC40	40	44	58	65	200	320	10.4



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.