



SERRE CÂBLE À ÉTRIER ESTAMPÉ À CHAUD

Référence

SCECE

Utilisation

LES SERRES CÂBLES SONT UTILISÉS POUR ÉTABLIR LA CONNEXION ENTRE DEUX CÂBLES, OU POUR MAINTENIR LES BRINS D'UNE BOUCLE SUR UN CÂBLE.

Norme


MARQUAGE CE

Matière


ÉTRIER EN ACIER
SEMELLE EN ACIER ESTAMPÉ



Placer le brin qui travaille sur la semelle

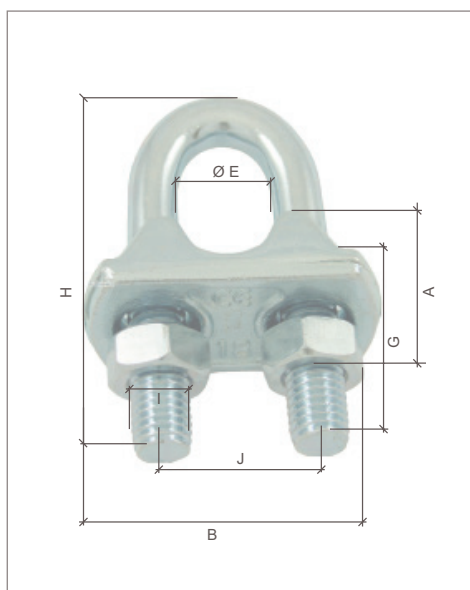

Référence	Diamètre du câble (mm)	Couple de serrage (N.m)	A (mm)	B (mm)	ØE (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Poids (g)
SCE03CE	3-4	1.25	9	21	7	12	20	4	9	14
SCE05CE	5	2.46	9	25	8	14	25	5	11	24
SCE06CE	6	4.24	10	30	10	19	33	6	15	39
SCE08CE	8	4.24	10.5	33	10	22	35	6	16	44
SCE10CE	10	10.20	11	38	13	22	43	8	19	75
SCE12CE	12	20.71	13	43	17	30	55	10	23	127
SCE14CE	14	20.71	17	46	17	30	55	10	25	155
SCE16CE	16	20.71	18	53	17	32	63	10	28	195
SCE18CE	18	34.43	20	59	19	38	78	12	30	275
SCE20CE	20	34.43	22	60	19	38	78	12	33	308
SCE22CE	22	34.43	23	64	19	42	80	12	37	332
SCE25CE	24-25	34.43	24	70	19	46	88	12	40	406
SCE28CE	28	54.77	30	80	22	50	97	14	42	650
SCE32CE	32	85.14	34	92	24	60	115	16	49	850
SCE38CE	36-38	85.14	39	95	24	70	130	16	57	1040
SCE45CE	45	85.14	46	115	24	83	158	16	70	1500
SCE50CE	50	85.14	46	115	24	83	158	16	70	1520



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.