





ANNEAU DE LEVAGE ARTICULÉ À PATTES BOULONNÉES

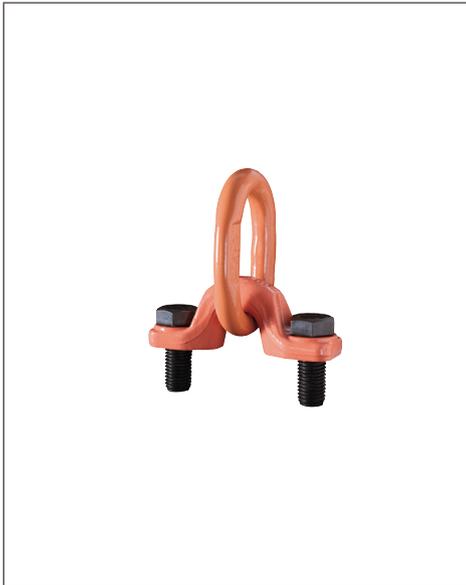


Référence	TAPG
Utilisation	PATTE D'ANCRAGE À VISSER. DEUX POINTS DE FIXATION POUR ÉQUILIBRER LES FORCES.
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Grade	100
Matière	ACIER
Finition	PEINTURE PÊCHE
Coefficient de sécurité	4

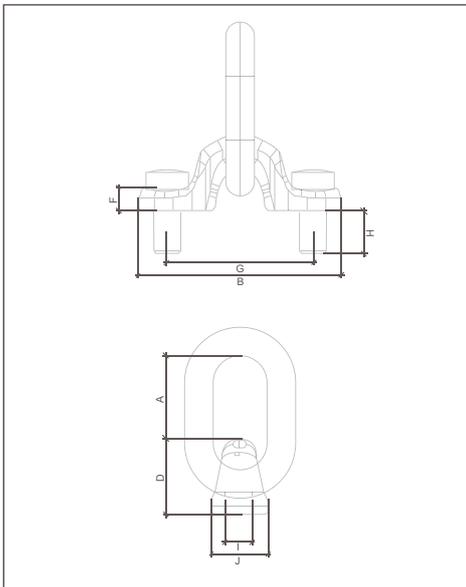

- Anneau orientable à 120°
- Vis tête hexagonales incluses

Référence	CMU* (kg)	Ø filetage	Dimensions (mm)								Poids (kg)
			G	B	J	I	F	D	A	H	
TAPG4	4000	M20	100	138	39	21.5	15	52	61	35	1.2
TAPG6	6700	M24	120	165.5	48	25.5	19	63	87	41	2.5
TAPG10	10000	M30	160	216	62	31.5	25	78	106	45	7.1
TAPG16	16000	M36	175	250	69	37	29	90	112	61	7.5

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr