




## TERMINAISONS STANDARD INOX MONTAGE MANUEL À CHAPE

<b>Référence</b>	<b>TCMC</b>
<b>Utilisation</b>	ASSURE LA BONNE TENSION D'UN CÂBLE EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR. NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE.
<b>Norme</b>	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
<b>Matière</b>	ACIER INOX AISI 316

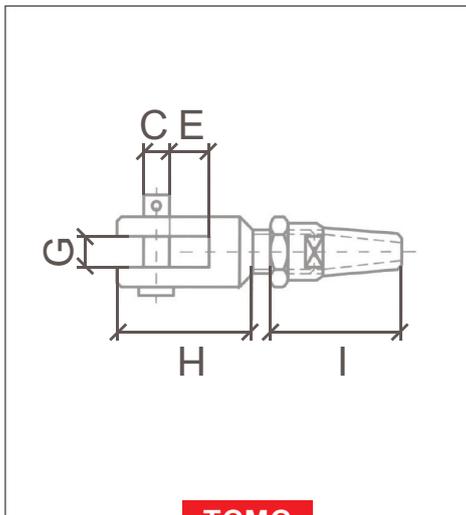


**TCMC**

Référence	Pour câble Ø (mm)	Dimensions (mm)				
		H	I	E	G	C
TCMC3	3	28	29	14	4.8	5
TCMC4	4	31	31	9	7	6
TCMC5	5	37	36	12	8	8
TCMC6	6	39	49	14	10	8
TCMC8	8	49	47	17	12	10
TCMC10	10	55	64	15	11	12
TCMC12	12	72	75	23	18	19

### Assemblage des terminaisons :

- Dévisser la terminaison.
- À l'intérieur se trouvent deux clavettes : une clavette jaune pour les constructions de câble 7x7 et 7x19 / une clavette blanche pour les constructions de câble 1x19.
- L'extrémité du câble doit être glissée dans la partie conique.
- Séparez à l'aide d'un objet les fils extérieurs de façon à laisser apparaître la partie inférieure.
- La clavette doit être positionnée à l'intérieur de la rainure et doit se terminer à environ 1 à 2 mm au-dessus de l'extrémité du cône.
- Les câbles extérieurs doivent être vrillés autour de la clavette de façon régulière.
- Assemblez et vissez les deux parties à l'aide de deux clés.



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)