




ANNEAU DE LEVAGE TOURNANT À VISSER FEMELLE




| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence | VRM |
| Utilisation | ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE ORIENTABLE À 360°. UTILISABLE EN PRÉSENCE DE GOUJONS D'ANCRAGE OU VIS FILETÉES. |
| Norme | DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE |
| Grade | 80 |
| Matière | ACIER |
| Finition | PEINTURE ROUGE |
| Coefficient de sécurité | 4 |

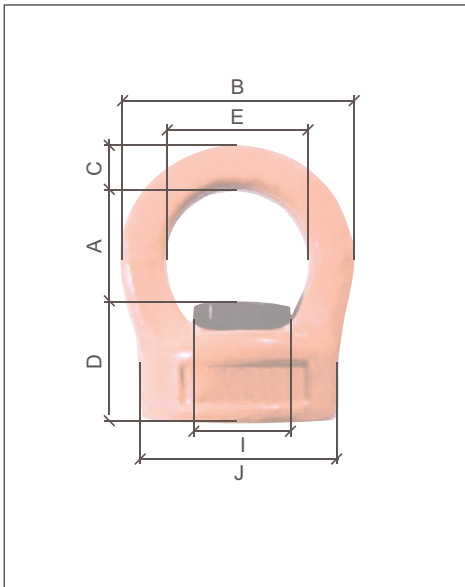

- L'anneau n'est pas rotatif sous charge

| Référence | CMU* (kg) | Dimensions (mm) | | | | | | | Poids (kg) |
|-----------|-----------|-----------------|-----|----|------|----|----|----|------------|
| | | A | B | C | D | E | I | J | |
| VRM8 | 300 | 23 | 45 | 8 | 21.5 | 29 | 13 | 32 | 0.17 |
| VRM10 | 400 | 23 | 45 | 8 | 21.5 | 29 | 14 | 32 | 0.20 |
| VRM12 | 750 | 27 | 56 | 11 | 26.5 | 34 | 16 | 44 | 0.39 |
| VRM16 | 1500 | 29 | 65 | 13 | 30.5 | 39 | 21 | 56 | 0.69 |
| VRM20 | 2300 | 34 | 70 | 14 | 33 | 42 | 26 | 58 | 0.71 |
| VRM24 | 3200 | 40 | 88 | 18 | 40 | 52 | 30 | 73 | 1.70 |
| VRM30 | 4500 | 50 | 106 | 22 | 51 | 62 | 36 | 80 | 2.44 |

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr