




## SANGLES D'ARRIMAGE POUR RAMPE DE PORTE CHAR

2 PARTIES CROCHETS EN EXTRÉMITÉ **811/1209/1209**

2 PARTIES CROCHET + ANNEAU EN EXTRÉMITÉ **811/1209/3018**



**811/1209/1209**

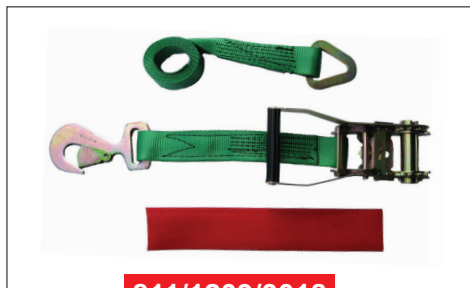

**811/1209/3018**

Référence **811/1209/1209 - 811/1209/3018**

### Utilisation


SERT À TENDRE ET À MAINTENIR LES RAMPES DE PORTE CHAR.

Norme EN 12195-2

Matière POLYESTER

Référence	811/1209/1209	811/1209/3018
Utilisation	Rampe de porte char	
Nombre de parties	2	2
Largeur de sangle (mm)	50	50
Longueur de sangle (m) (lg partie courte/lg totale)	0,30/2,40	0,30/2,40
Rupture (kg)	2500	2500
TMU* (kg)	2500	2500
STF* (daN)	320	320

TMU\* : Tension Maximale d'Utilisation - STF\* : Force de tension due à l'action du cliquet



**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)