





**SANGLES D'ARRIMAGE INTÉRIURE**  
**2 PARTIES FIXATIONS SUR RAIL** **912/1826**  
**2 PARTIES CROCHETS DOIGTS SÉRÉS** **912/1005**

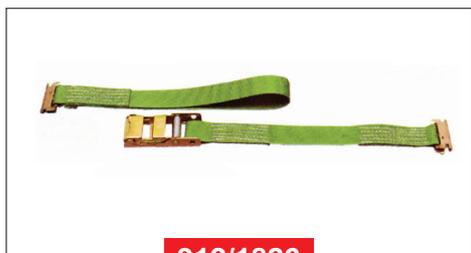

**912/1826**

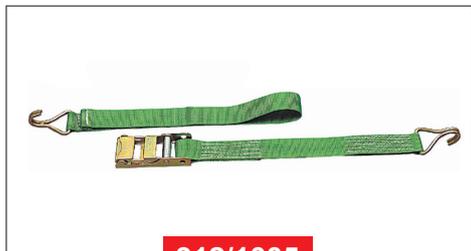

**912/1005**

Référence **912/1826 - 912/1005**

**Utilisation**


SANGLE DESTINÉE À L'ARRIMAGE DE MARCHANDISE À L'INTÉRIEUR DES CAMIONS. EXTRÉMITÉS À CHOISIR EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE CONCERNÉ.

Norme **EN 12195-2**

Matière **POLYESTER**

Référence	912/1826	912/1005
Utilisation	Intérieure	
Nombre de parties	2	2
Largeur de sangle (mm)	45	45
Longueur de sangle (m) (lg partie courte/lg totale)	1,00/4,50	1,00/4,50
Rupture (kg)	2000	2000
TMU* (kg)	800	800
STF* (daN)	250	250

TMU\* : Tension Maximale d'Utilisation - STF\* : Force de tension due à l'action du cliquet



**CABLAC SAS**  
 14 ZONE ARTISANALE  
 25320 GRANDFONTAINE  
 SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
 Fax : 03.81.58.46.01  
 Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
 Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)