



## SANGLES D'ARRIMAGE SPÉCIALES CHAPITEAUX

2 PARTIES CROCHET DOIGTS SÉRÉS ET UNE BOUCLE **914/1006W**

2 PARTIES CROCHETS DOIGTS SÉRÉS **914/1006W2**


2 PARTIES CROCHET 1 DOIGT ET UNE BOUCLE **914/1014/50**



**914/1006W**



**914/1006W2**

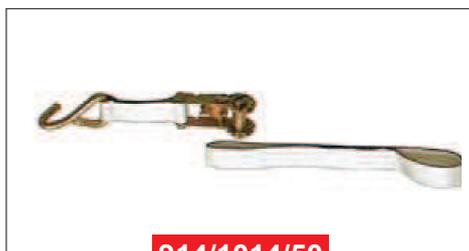

**914/1014/50**

Référence **914/1006W - 914/1006W2 - 914/1014/50**

### Utilisation


SANGLE SPÉCIALE POUR LA MISE EN PLACE  
DES CHAPITEAUX. FIXATION AVEC BOUCLE POUR  
ANCRAGE DANS LE SOL.

Norme **EN 12195-2**

Matière **POLYESTER**

Référence	914/1006W	914/1006W2	914/1014/50
Utilisation	Spéciale chapiteaux		
Nombre de parties	2	2	2
Largeur de sangle (mm)	50	50	50
Longueur de sangle (m) (lg partie courte/lg totale)	0,30/1,10	0,30/1,10	0,30/1,10
Rupture (kg)	6000	6000	6000
TMU* (kg)	2000	2000	2000
STF* (daN)	320	320	320

TMU\* : Tension Maximale d'Utilisation - STF\* : Force de tension due à l'action du cliquet



**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)