




SANGLES D'ARRIMAGE INTÉRIURE
2 PARTIES FIXATIONS SUR RAIL **916/1826**
2 PARTIES CROCHETS DOIGTS SÉRÉS **916/1005**



916/1826

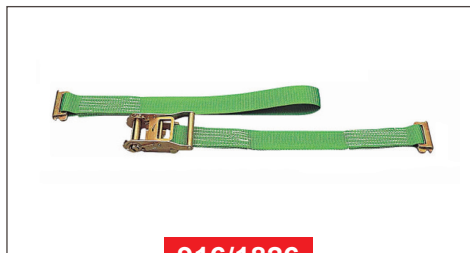

916/1005

Référence **916/1826 - 916/1005**

Utilisation


SANGLE DESTINÉE À L'ARRIMAGE DE MARCHANDISE À L'INTÉRIEUR DES CAMIONS. EXTRÉMITÉS À CHOISIR EN FONCTION DE L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE CONCERNÉ.

Norme **EN 12195-2**

Matière **POLYESTER**

Référence	916/1826	916/1005
Utilisation	Intérieure	
Nombre de parties	2	2
Largeur de sangle (mm)	45	45
Longueur de sangle (m) (lg partie courte/lg totale)	1,00/4,50	1,00/4,50
Rupture (kg)	2000	2000
TMU* (kg)	800	800
STF* (daN)	250	250

TMU* : Tension Maximale d'Utilisation - STF* : Force de tension due à l'action du cliquet



CABLAC SAS
 14 ZONE ARTISANALE
 25320 GRANDFONTAINE
 SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
 Fax : 03.81.58.46.01
 Site Web : www.cablac.fr
 Email : commercial@cablac.fr