




SANGLES D'ARRIMAGE FORTES CHARGES

2 PARTIES CROCHETS DOIGTS SÉRÉS **975/1067**

2 PARTIES CROCHETS DOIGTS ÉCARTÉS **975/1069**


2 PARTIES CROCHET À OEIL ET À LINGUET **975/CROCHET**

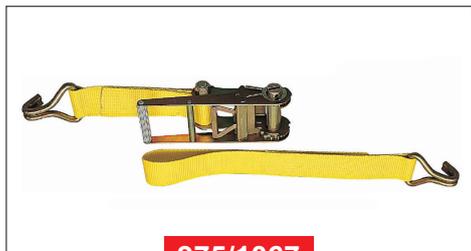

975/1067



975/1069

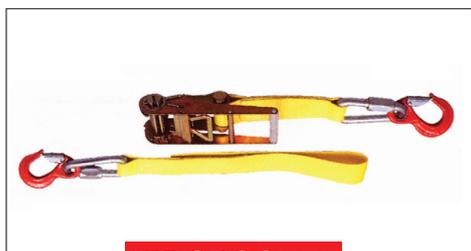

975/CROCHET

Référence **975/1067 - 975/1069 - 975/CROCHET**

Utilisation


ARRIMAGE D'ENGINS LOURDS ET IMPOSANTS SUR PLATEAUX, REMORQUES. LA SANGLE LA PLUS LARGE ET LA PLUS RÉSIDANTE DE NOTRE GAMME.

Norme EN 12195-2

Matière POLYESTER

Référence	975/1067	975/1069	975/CROCHET
Utilisation	Prévu pour l'arrimage des fortes charges		
Nombre de parties	2	2	2
Largeur de sangle (mm)	75	75	75
Longueur de sangle (m) (lg partie courte/lg totale)	Selon besoin	Selon besoin	Selon besoin
Rupture (kg)	11000	11000	11000
TMU* (kg)	3500	3500	3500
STF* (daN)	500	500	500

TMU* : Tension Maximale d'Utilisation - STF* : Force de tension due à l'action du cliquet



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.