



CHAÎNE D'ARRIMAGE POUR PORTE ENGIN

GRADE 80 **CAPP8**, GRADE 100 **CAPP10**
OU GRADE 120 **CAPP12**




Référence	CAPP8 - CAPP10 - CAPP12
Utilisation	PRÉVUE POUR L'ARRIMAGE DE CHARGES LOURDES, CES CHAÎNES VOUS OFFRENT UN LIBRE CHOIX DE PERSONNALISATION SELON VOTRE UTILISATION.
Norme	EN 12195-3
Grade	80 - 100 - 120
Matière	ACIER
Finition	FORGÉ


ATTENTION : NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE

	GRADE 80					GRADE 100			GRADE 120		
RÉFÉRENCE	CAPP86/L*/OP**	CAPP88/L*/OP**	CAPP810/L*/OP**	CAPP813/L*/OP**	CAPP816/L*/OP**	CAPP108/L*/OP**	CAPP1010/L*/OP**	CAPP1013/L*/OP**	CAPP128/L*/OP**	CAPP1210/L*/OP**	CAPP1213/L*/OP**
Capacité maximum LC (daN)	2200	4000	6300	10000	16000	5000	8000	13400	6000	10000	25000

L* : longueur utile / OP** : option de montage aux extrémités : voir ci-dessous

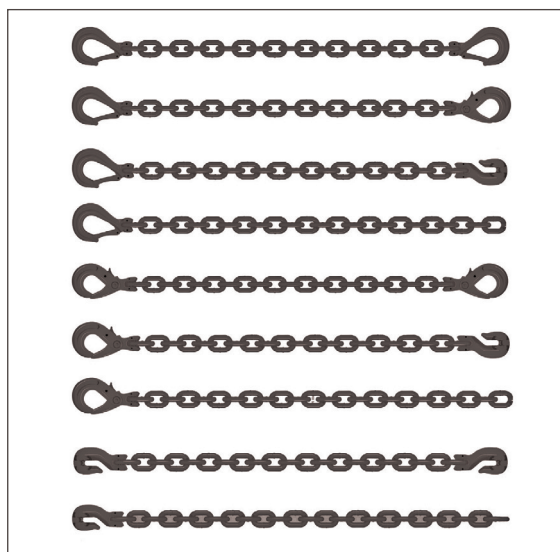

TYPE DE MONTAGE DES CHAÎNES D'ARRIMAGE		
Référence	Extrémité 1	Extrémité 2
OPTION 1	Crochet linguet	Crochet linguet
OPTION 2	Crochet linguet	Crochet automatique
OPTION 3	Crochet linguet	Raccourcisseur
OPTION 4	Crochet linguet	Coupe franche
OPTION 5	Crochet automatique	Crochet automatique
OPTION 6	Crochet automatique	Raccourcisseur
OPTION 7	Crochet automatique	Coupe franche
OPTION 8	Raccourcisseur	Raccourcisseur
OPTION 9	Raccourcisseur	Coupe franche



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.