




POULIE DE TRACTION OUVRANTE


Référence	NP
Utilisation	POULIE DE TRACTION OUVRANTE MONTÉE SUR CROCHET À ÉMERILLON À LINGUET, UTILISÉE DANS LE DOMAINE DU REMORQUAGE ET DU DÉBARDAGE.
Matière	RÉA EN ACIER, MONTÉ SUR BAGUE BRONZE
Finition	ZINGUÉE - BICHROMATÉE

- Poulie ouvrante par démontage de la goupille.
- Le réa de la poulie **NP1653** est monté sur roulements à rouleaux.

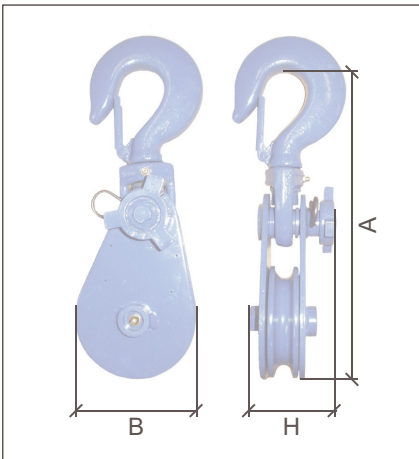

Référence	CMU* (kg)	Ø câble (mm)	Ø réas (mm)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
				B	A	H	
NP1651	2000	8-12	110	85	320	85	3.75
NP1652	4000	12-16	152	165	500	125	6
NP1653	8000	16-22	152	165	500	125	15.5

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr