





POULIE OUVRANTE À CISEAUX

| | |
|--------------------------------|---|
| Référence | PC |
| Utilisation | OUVERTURE PAR ROTATION DES JOUES AUTOUR DE L'AXE DU RÉA POUR UNE INSTALLATION SUR TOUTE LA LONGUEUR DU CÂBLE. |
| Matière | RÉA EN ACIER, MONTÉ SUR BAGUE BRONZE |
| Finition | ZINGUÉE - BICHROMATÉE |
| Coefficient de sécurité | 4 |

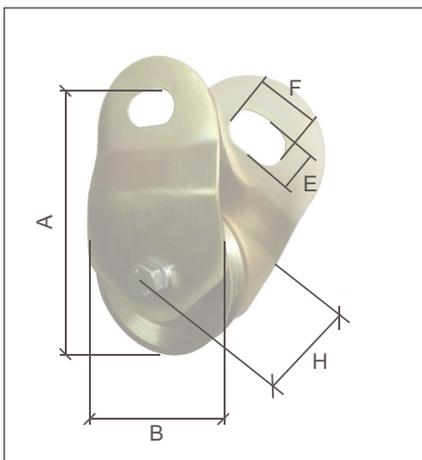

| Référence | CMU* (kg) | Ø câble (mm) | Ø réas (mm) | Dimensions (mm) | | | Poids (kg) |
|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------------|-----|----|------------|
| | | | | B | A | H | |
| PC16 | 1600 | 8-10 | 100-25 | 105 | 185 | 55 | 2.2 |
| PC32 | 3200 | 11-13 | 150-30 | 155 | 245 | 75 | 4 |
| PC50 | 5000 | 14-17 | 200-30 | 205 | 315 | 95 | 8.6 |

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr