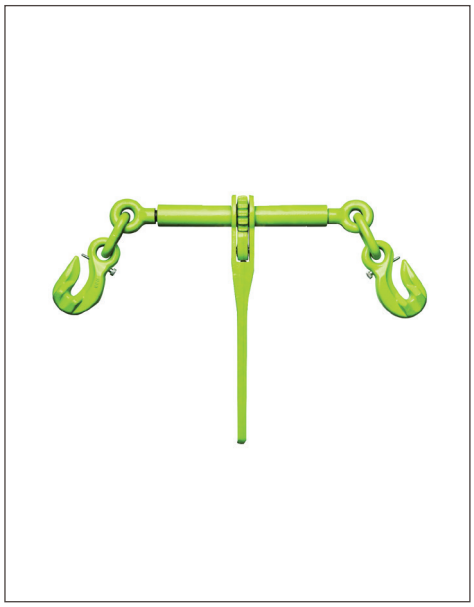

TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET POUR CHAÎNE AVEC GOUPILLE DE SÉCURITÉ GRADE 100

NORME 12195-3

Référence	R100
Utilisation	TENDEUR ÉQUIPÉ DE DEUX CROCHETS EN EXTÉMITÉS, PERMETTANT D'ARRIMER TOUS TYPE D'ENGIN, PAR EXEMPLE SUR UNE REMORQUE.
Norme	EN 12195-3
Grade	100
Matière	ACIER
Finition	TREMPÉ

ATTENTION : NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE

Référence	Pour Ø chaîne (mm)	Capacité maximum LC (daN)	Effort de tension STF (daN)	Course de serrage (mm)	Longueur levier (mm)	Longueur tendeur ouvert (mm)
R8-10	8	5000	1900	145	237	500
R10-10	10	8000	3000	145	355	510
R13-10	13	13400	2500	290	359	866

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France