





TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET POUR CHAÎNE AVEC GOUPILLE DE SÉCURITÉ GRADE 120

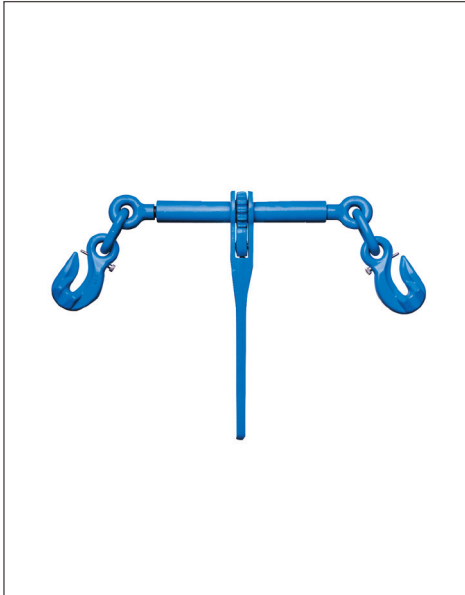

| | |
|--------------------|---|
| Référence | R120 |
| Utilisation | TENDEUR ÉQUIPÉ DE DEUX CROCHETS EN EXTÉMITÉS, PERMETTANT D'ARRIMER TOUS TYPE D'ENGIN, PAR EXEMPLE SUR UNE REMORQUE. |
| Norme | EN 12195-3 |
| Grade | 120 |
| Matière | ACIER |
| Finition | TREMPÉ |

ATTENTION : NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE

| Référence | Pour Ø chaîne (mm) | Capacité maximum LC (daN) | Effort de tension STF (daN) | Course de serrage (mm) | Longueur levier (mm) | Longueur tendeur ouvert (mm) |
|-----------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| R8-12 | 8 | 6000 | 2000 | 145 | 237 | 500 |
| R10-12 | 10 | 10000 | 2500 | 145 | 355 | 510 |
| R13-12 | 13 | 25000 | 2500 | 290 | 359 | 866 |



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr