





**SANGLES D'ARRIMAGE
SPÉCIAL VOITURE ET CAMION SUR PLATEAU
2 PARTIES CROCHETS 1 DOIGT ET TENDEUR SUR PARTIE COURTE**

SABPC

2 PARTIES UN CROCHET 1 DOIGT ET UN TENDEUR **SABCT**

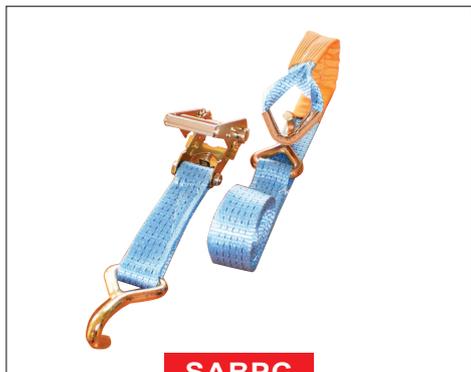

SABPC

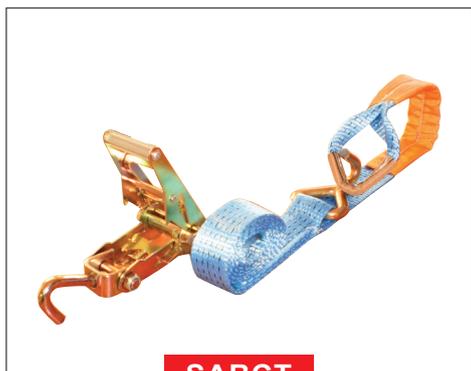

SABCT

Référence **SABPC - SABCT**

Utilisation

SANGLE SPÉCIALE POUR L'ARRIMAGE DE VOITURE ET CAMION SUR PLATEAU. MODÈLES SPÉCIAUX POUR PASSAGE DE BOUCLES ENTRE LES JANTES DU VÉHICULE À MAINTENIR.

Norme EN 12195-2

Matière POLYESTER

Référence	SABPC35	SABPC50	SABCT35	SABCT50
Utilisation	Arrimage de voitures et camions sur plateau			
Nombre de parties	2	2	2	2
Largeur de sangle (mm)	35	50	35	50
Longueur de sangle (m) (lg partie courte/lg totale)	Selon besoin	0,30/9,00	0,30/9,00	0,30/9,00
Rupture (kg)	6000	6000	6000	6000
TMU* (kg)	2000	2000	2000	2000
STF* (daN)	320	320	320	320

TMU* : Tension Maximale d'Utilisation - STF* : Force de tension due à l'action du cliquet



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.