




CÂBLE FILLER 6 TORONS DE 25 FILS

Référence	FILLER
Utilisation	CÂBLE ROBUSTE ET SOUPLE UTILISÉ POUR LA RÉALISATION D'ÉLINGUE DE DÉBARDAGE, MAIS AUSSI DANS DE NOMBREUX TREUILS, SKIPS, PELLES MÉCANIQUES...
Norme	EN 12385-4+A1
Matière	ACIER
Type d'âme	ÂME MÉTALLIQUE
Sens de câblage	CROISÉ DROIT
Finition	GRAISSÉ

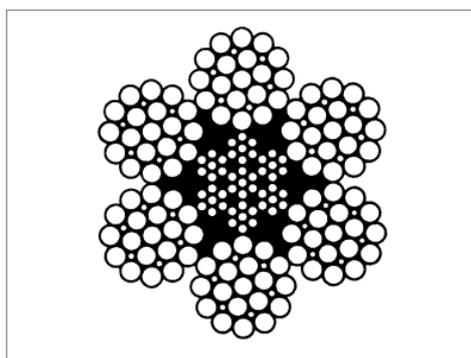

- Tous nos câbles sont livrés avec un certificat de conformité «CE»
- En fonction des arrivages, certaines données peuvent légèrement varier. N'hésitez pas à nous consulter pour connaître la rupture exacte de nos produits en stock, le poids...
- Par défaut, le sens du câblage sera indiqué à droite mais peut sur demande être revu. Il en est de même pour la nuance, la finition...

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Ø câble (mm)	Rupture (kg) 1770N/mm ²	Rupture (kg) 1960N/mm ²	Poids (kg/m)
FILLER-8/L*	8	4110	4560	0.256
FILLER-10/L*	10	6430	7120	0.400
FILLER-11/L*	11	7770	8600	0.484
FILLER-12/L*	12	9250	10200	0.576
FILLER-13/L*	13	10800	12000	0.676
FILLER-14/L*	14	12600	14000	0.784
FILLER-16/L*	16	16400	18300	1.020

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation selon la nuance de câble indiquée

L* : longueur utile à définir selon vos besoins



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr