DIRECTIVE 2006 / 42 / CE MACHINES

TIRE PE 25 LONG

Référence	TPE25L
Utilisation	VISSÉ DANS LE TUYAU EN PE, IL SERT À TIRER ET MAINTENIR EN POSITION LE TUYAU EN POLYÉTHYLÈNE
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER

- Le côté opposé au filetage présente un méplat permettant de visser plus facilement avec une clé.
- Hauteur de filetage augmentée par rapport aux tire PE standard
- Prévu pour les tuyaux PE en PN16, qui seront moins épais que les tubes classiques : le tire PE long permettra de s'insérer complétement et correctement pour des opérations de tirage plombs en toute sécurité.

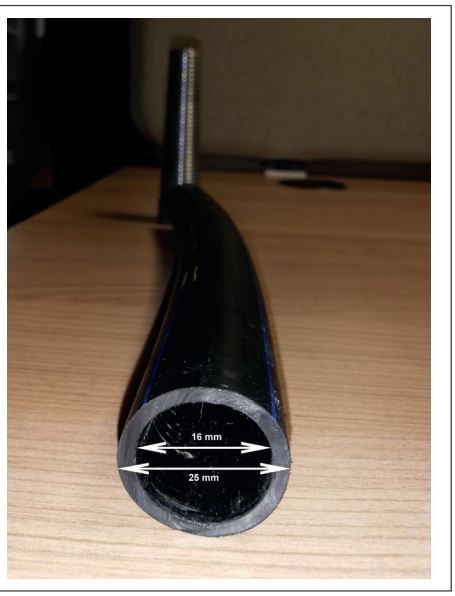

TPE25L TPE25

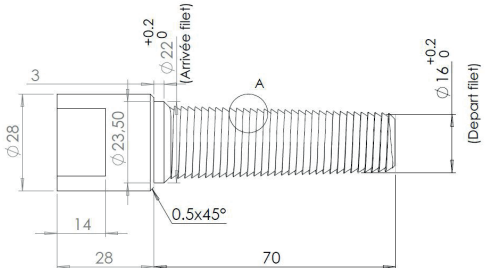

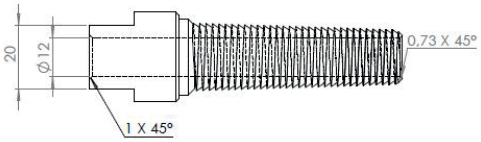



DÉTAIL A
ECHELLE 2 : 1

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France