




TIRE PE FAST MONTAGE RAPIDE

Référence	TPEFAST
Utilisation	Accessoire permettant de tirer et de maintenir en position la canalisation en polyéthylène lors du tirage.
Avantages	Fabrication spécifique permettant un vissage rapide et complet en 5 tours de clé. Hauteur de filetage réduite pour un engagement facilitée à l'intérieur du PE.
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	Acier

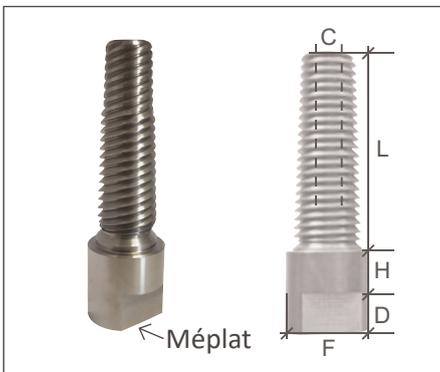

Le côté opposé au filetage présente un méplat permettant un vissage complet en 5 tours de clé.

Accessoire à visser à l'intérieur du tuyau en polyéthylène à l'aide d'une clé plate de 20 ou d'une clé à molette.

Référence	Ø cône F (mm)	C (mm)	L (mm)	H (mm)	D (mm)
TPE25FAST	25	12	70	9	10
TPE32FAST	32	12	70	5	11

FONCTIONNEMENT : MODE D'EMPLOI :


en 5 tours de clé : le tire PE est inséré dans le tuyau en PE.



Présenter le tire PE devant le tuyau et l'insérer à l'intérieur.




Tour de clé N°1



Tour de clé N°3



Tour de clé N°5



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr