




ÉLINGUE ARTICULÉE POUR ÉLÉMENTS BÉTON


Référence	ELA
Utilisation	ÉLINGUE ARTICULÉE PRÉVUE POUR LA MANUTENTION DES PIÈCES BÉTON MUNIES DE DOUILLES DE LEVAGE.
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER
Finition	GALVANISÉ SEC

- Effort oblique maximum de 45° par rapport à l'axe de la boucle.
- Modèle largement recommandé lorsque les opérations de levage sur le même élément sont fréquentes.

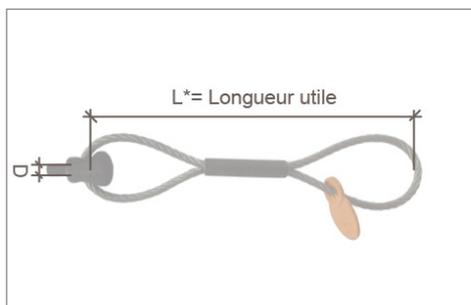

Référence	CMU* (kg)	Dimensions (mm)		
		Ø câble	L	Filetage D
ELA/12	500	8	335	12
ELA/16	1200	8	385	16
ELA/20	2000	10	470	20
ELA/24	2500	12	550	24
ELA/30	4000	16	590	30

CMU* : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr