




CÂBLE MONOTORON 1 TORON DE 19 FILS

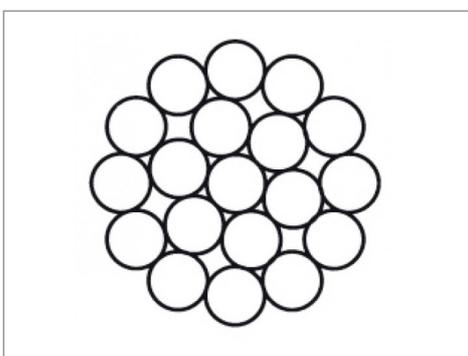

Référence	MONO
Utilisation	Câbles utilisés pour la suspensions de panneaux, sur les portes de garage ou encore les remontées mécaniques. En bref on le privilégie pour les installations statiques.
Norme	EN 12385-4
Matière	Acier
Type d'âme	Monotoron
Sens de câblage	Croisé droit
Finition	Sec

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Ø câble (mm)	Rupture* (kg) 1770N/mm ²	Rupture* (kg) 1960N/mm ²	Poids (kg/m)
MONO/4/L*	4	1510	1670	0,079
MONO/6/L*	6	3410	5140	0,178
MONO/8/L*	8	6060	6710	0,317
MONO/10/L*	10	9470	10490	0,495
MONO/12/L*	12	13640	15100	0,713
MONO/14/L*	14	18560	20550	0,970

RUPTURE* : Charge Maximale d'Utilisation selon la nuance de câble indiquée

L* : longueur utile à définir selon vos besoins

- Tous nos câbles sont livrés avec un certificat de conformité «CE»

- En fonction des arrivages, certaines données peuvent légèrement varier.

N'hésitez pas à nous consulter pour connaître la rupture exacte de nos produits en stock, le poids...

- Par défaut, le sens du câblage sera indiqué à droite mais peut sur demande être revu. Il en est de même pour la nuance, la finition...



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.