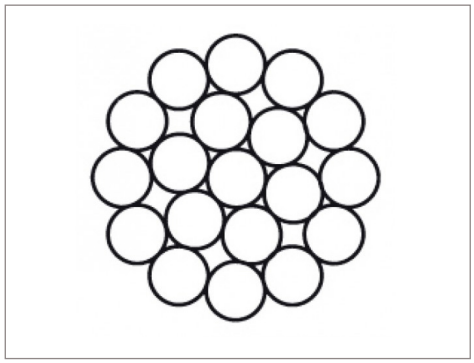

CABLE INOXYDABLE MONOTORON 1 TORON DE 19 FILS

Référence	MONOI
Utilisation	Application majoritaire en industrie marine, on peut aussi s'en servir sur les gardes corps, lignes de vie, clotures, ballustrades...
Norme	DIN 3053
Matière	Acier inox AISI 316
Type d'âme	Monotoron
Sens de câblage	Croisé droit
Finition	Sec

CARACTÉRISTIQUES			
Référence	Ø câble (mm)	Rupture* (kg) 1570N/mm²	Poids (kg/m)
MONOI/4/L*	4	1310	0.079
MONOI/6/L*	6	2970	0.178
MONOI/8/L*	8	5150	0.317
MONOI/10/L*	10	8230	0.495
MONOI/12/L*	12	11860	0.713
MONOI/14/L*	14	16200	0.970

RUPTURE : Charge Maximale d'Utilisation selon la nuance de câble indiquée*
L : longueur utile à définir selon vos besoins*

- Tous nos câbles sont livrés avec un certificat de conformité «CE»
- En fonction des arrivages, certaines données peuvent légéremment varier. N'hésitez pas à nous consulter pour connaîtres la rupture exacte de nos produits en stock, le poids...
- Par défaut, le sens du câblage sera indiqué à droite mais peut sur demande être revu. Il en est de même pour la nuance, la finition...

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France