

GARDE-CORPS EN APPLIQUE (à l'anglaise) ET APPLIQUE DÉPORTÉE


NORME

NF E85-015 : 2019




UTILISATION

Le garde-corps en applique VECTACO® est un système de protection collective anti-chute destiné à protéger les toitures terrasses non accessibles au public. Sa conception permet une pose rapide et simple grâce à ses embouts de lisses et sous lisse retraits. Le garde-corps en applique VECTACO® se fixe à l'intérieur ou à l'extérieur de l'acrotère. Lorsqu'il y a un déport (*couverline, maçonnerie, etc*), nous proposons une fixation avec applique déportée de 60 mm.

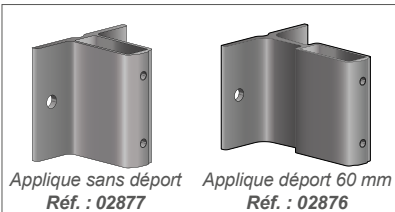

AVANTAGES

- > Économique
- > Montage simple et rapide grâce à ses lisses et sous-lisses rétreintes/non rétreintes facilement emboîtables
- > Lisses et sous-lisses en longueurs de 3 m, conditionnées par 7 pour faciliter leur répartition et leur installation sur les toitures terrasses
- > Disponible en stock, délai court




NOUVEAU

Système de jonction montant / lisse :
la lisse triangulaire et pièce en T sont remplacées par une lisse ronde et un bouchon en haut de montant (livré non monté).

Ce changement entraîne les modifications produits suivantes :

- Nouveaux angles (plastique et ALU) pour lisse ronde ;
- Nouveau bouchon pour lisse ronde ;
- Montants : encoche en partie haute pour recevoir la lisse + pré-perçages pour faciliter le montage de la lisse et sous-lisse.

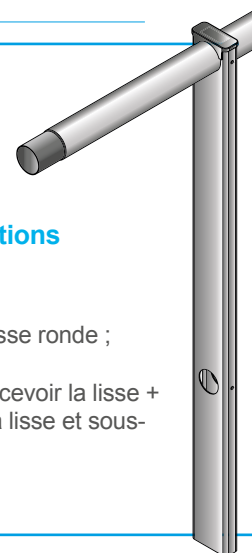

GARDE-CORPS EN APPLIQUE (à l'anglaise) ET APPLIQUE DÉPORTÉE

RÉFÉRENCES

	Montant droit	Montant incliné	Montant courbé	Montant rabattable
En applique (à l'anglaise)	VA-D1 VA-D2 VA-D3	VA-I1 VA-I2 VA-I3 VA-I4	VA-C1 VA-C2 VA-C3 VA-C4	VA-R1 VA-R2
En applique déportée	VAD-D1 VAD-D2 VAD-D3	VAD-I1 VAD-I2 VAD-I3 VAD-I4	VAD-C1 VAD-C2 VAD-C3 VAD-C4	VAD-R1 VAD-R2

1 : lisse / 2 : lisse + sous-lisse / 3 : lisse + sous-lisse + plinthe / 4 : lisse + 2 sous-lisses + plinthe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériau** : aluminium
- **Finition** : brute, anodisée ou thermolaquée sur demande (teintes ral) : 
- **Fixations** : 2 chevilles M10
- **Disponible avec montants** : droit, incliné, courbé et rabattable
- **Conformité** : NF EN ISO 14122-3 décembre 2007
NF E85-015 juillet 2019
- **Attestation** : AT5890779-1
AT5791764-5
AT5791764-4

- Deux versions d'appliques disponibles :



Sans déport : embase simple et économique




Avec déport de 60 mm : permet le passage de la couverture ou d'autres obstacles

Pour un déport plus important, nous proposons des solutions sur mesure avec des versions déportées avec entretoise ou potelet (cf options).


DIMENSIONS

Dimensions des montants :

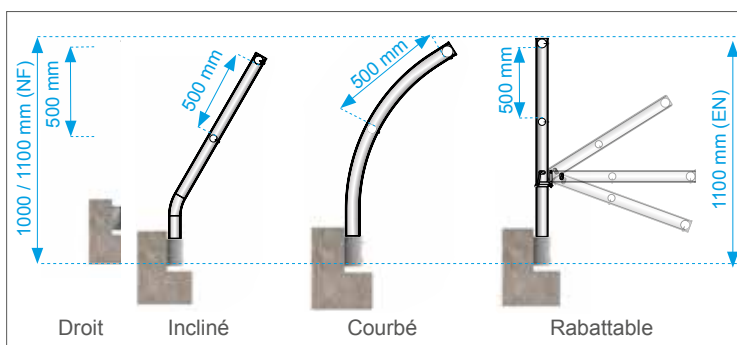

NF : Norme Française NF E85-015 / EN : Norme Européenne EN ISO 14122-3

Dimensions des appliques :

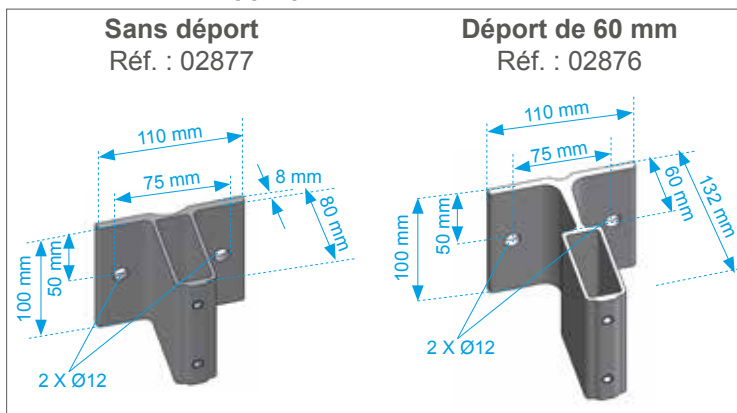

GARDE-CORPS EN APPLIQUE (à l'anglaise) ET APPLIQUE DÉPORTÉE

CHOIX DES FIXATIONS* SUR SUPPORT BÉTON

2 chevilles M10 sur acrotère béton non fissuré C 20/25.

Distance bord acrotère	Solution	Modèle zinc		Modèle inox A4	
A ≥ 50 mm	Chimique	Cartouche CHIMFORT 280 ml	344790	Cartouche CHIMFORT 280 ml	344790
		Tiges ECO ZN M10 x 110	344826	Tiges ECO INOX M10 x 110	344960
A ≥ 60 mm	Mécanique	Chevilles Baraco crack FM 753 M10 x 90	344294	Chevilles Baraco crack FM 753 A4 M10 x 90	344100
A ≥ 75 mm	Mécanique	Chevilles Baraco FM 753 M10 x 90	344059	Chevilles Baraco FM 753 A4 M10 x 90	344245

Tableau donné à titre indicatif pour béton C20/25. *Fixations Etanco (fournies sur demande) - 1 cartouche CHIMFORT pour 20 fixations ; utilisable avec pistolet silicone standard.

RECOMMANDATIONS DE MONTAGE (cf. Notice)

- Hauteur minimum de l'acrotère sans déport : 120 mm
- Hauteur minimum de l'acrotère avec déport : 120 mm + 40 mm (retombée de couvertine) soit 160 mm
- Perçage à 75 mm minimum du haut de l'acrotère
- Entraxe maxi entre montants : 1500 mm
- Angles de lisse et sous lisse réglables à emboîter
- Lisses et sous lisses avec embouts retreints emboîtables
- Assemblage par vis HC et vis autoforeuses fournies
- Plinthe obligatoire si applique extérieur et acrotère ≤ 100 mm


CONSEILS D'UTILISATION

- Notices techniques fournies à la livraison et disponibles sur l'extranet.
- Pour le stockage des produits en aluminium, il est important de stocker les colis emballés à l'abri et au sec.
- Lors de l'installation de garde-corps rabattables, une ligne de vie VECTALINE® est obligatoire pour sécuriser les déplacements des poseurs. Attention avant toute utilisation, se reporter à la notice technique correspondante.

OPTIONS


- Entretoise pour déport 95 mm

Réf. : VAC04 x1

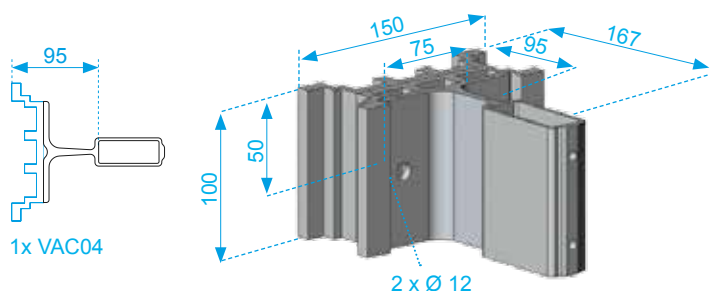

- Entretoise pour déport 116 mm

Réf. : VAC04 x2

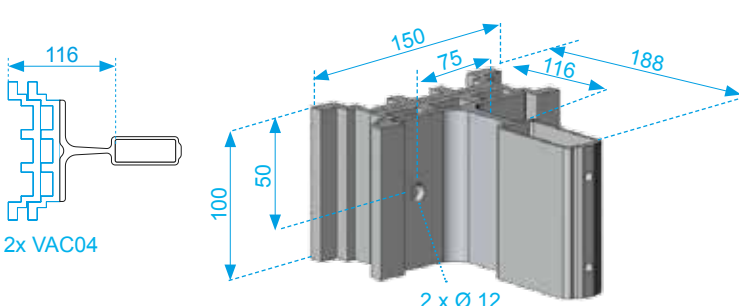

- Potelet pour déport sur mesure

