



## ► POINT D'ANCRAGE DOUBLE INOX

- RÉFÉRENCE **SECUR-ONE**

- UTILISATION :


- Système d'ancrage permettant une protection individuelle contre les chutes de hauteur : utilisation par une seule personne
- Fixation sur différents types de support : platines, potelets, etc, par l'intermédiaire de 2 fixations M12 en inox
- Utilisation en position «toiture», «murale» ou «plafond».

- AVANTAGES :

- Point d'ancrage plastifié : meilleure visibilité et protection du connecteur
- Grande ouverture permettant le passage de différents types de mousquetons

Référence	SECUR-ONE
Poids (kg)	0.180
Matière	Acier inox 304
Finition	poli et passivé
Résistance à la rupture (DAN)	2800
Domaine d'utilisation	intérieur / extérieur

### Dimensions SECUR-ONE

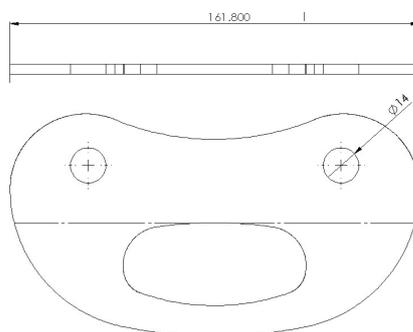

NORMES

NORMES  
NF EN795  
1996-A1



14 ZONE ARTISANALE - 25320 GRANDFONTAINE

Tél. : 03 81 58 46 08 - Fax : 03 81 58 46 01

E-mail : [secu@cablac.fr](mailto:secu@cablac.fr) - [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)