



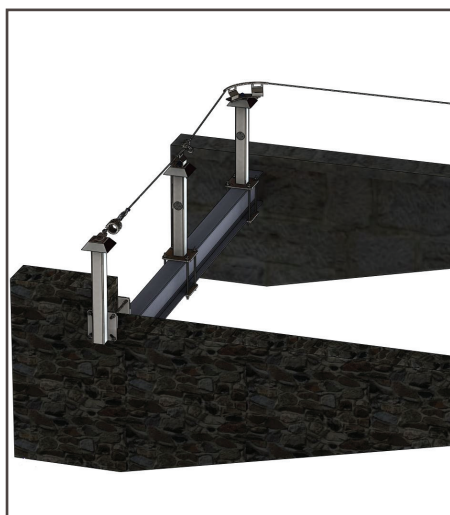

LIGNE DE VIE À BRIDER

Référence	LDVB
Résistance rupture potelet (daN)	2500
Type de fixation	écrou + contre-écrou
Largeur maximale du support (mm)	135
Connection à la ligne de vie via	mousqueton ou coulisseau

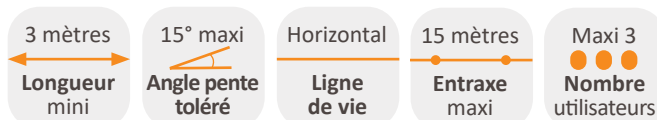

- Nos solutions d'ancrage pour les lignes de vie à brider sur charpente sont mises en place par l'intermédiaire d'écrou et contre-écrou inox à serrer au couple à l'aide d'une clé dynamométrique.
- Ce dispositif de ligne de vie est prévu pour être installé exclusivement de manière horizontale, même si une pente de 15% max est tolérée.
- La distance entre ces potelets ne devra pas excéder 15m.
- 3 utilisateurs maximum et simultanés.
- Angle maximum de 90° entre les potelets



SL20

COMPOSANTS DE LA LIGNE DE VIE



SL14



SL30



SL31



SL33

2 POSSIBILITÉS DE MONTAGE

> À SERTIR AVEC KIT SL02 :

Absorbeur sertis SL08 + câble inox Ø 8 mm CI719/8 + tendeur à chape SL10 à sertir sur chantier + plombage numéroté

Outil : sertisseuse électrique

> MANUEL AVEC KIT SL01B :

Absorbeur sertis SL08 + câble inox Ø 8 mm CI719/8 + terminaison SL23 à sertir sur chantier + plombage numéroté

Outil : clef à laine



CABLAC SAS - 14 ZONE ARTISANALE - 25320 GRANDFONTAINE
TÉL. : 03.81.58.46.08 - FAX : 03.81.58.46.01
EMAIL : commercial@cablac.fr - www.cablac.fr