


## LIGNE DE VIE MURALE

Référence	LDVM
Résistance rupture potelet (daN)	2500
Type de fixation	Scellement chimique M12 inox avec écrou-frein ou contre-écrou

Connection à la ligne de vie via

mousqueton ou coulisseau

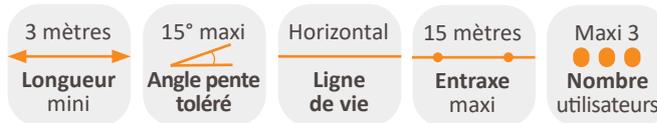

SL60



SL61



SL11

- Les différents composants pour les lignes de vie murales sont mis en place par l'intermédiaire de scellements chimiques : ce processus consiste à remplir le perçage de la dalle par une résine spéciale et assurer une fixation fiable et extrêmement résistante.

- Il existe 2 types d'adaptateur muraux : le SL60 pour les angles intérieurs et pour les passants intermédiaires, et les SL61 pour les passants d'angle extérieur uniquement.

- Ce dispositif de ligne de vie est prévu pour être installé exclusivement de manière horizontale, même si une pente de 15% max est tolérée. De plus, elle sera conforme uniquement en position murale ou toiture.

- La distance entre ces potelets ne devra pas excéder 15m.

- 3 utilisateurs maximum et simultanés.

### 2 POSSIBILITÉS DE MONTAGE

#### > À SERTIR AVEC KIT SL02 :

Absorbeur serti SL08 + câble inox Ø 8 mm CI719/8 + tendeur à chape SL10 à sertir sur chantier + plombage numéroté

Outil : sertisseuse électrique

#### > MANUEL AVEC KIT SL01B :

Absorbeur serti SL08 + câble inox Ø 8 mm CI719/8 + terminaison SL23 à sertir sur chantier + plombage numéroté

Outil : clef à laine

