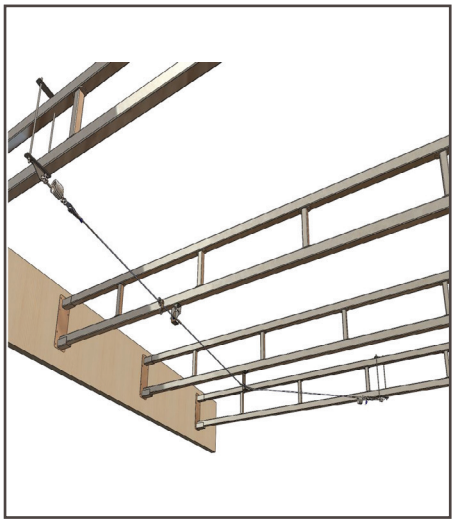

LIGNE DE VIE OVERHEAD

Référence	LDVOH
Type de fixation	Fixation avec écrou-frein et contre-écrou
Connexion à la ligne de vie via	coulisseau

3 mètres	15° maxi	Horizontal	15 mètres	Maxi 3
Longueur mini	**Angle pente toléré**	**Ligne de vie**	**Entraxe** maxi	**Nombre** utilisateurs

FABRICATION FRANÇAISE — NORME BS EN795 TYPE C 2012 — EN STOCK

SL30-OH

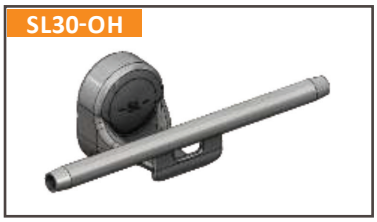

SL33-OH

SL31-OH-I

SL31-OH-E

- Cette ligne de vie particulière sera privilégiée lorsqu'on souhaitera la placer en hauteur par rapport à l'opérateur, pour réduire la distance de chute de celui ci. Elle trouvera son utilité dans de nombreux cas de figures.
- La distance entre ces potelets ne devra pas excéder 15m.
- 3 utilisateurs maximum et simultanés.
- Les différents passants qui seront installés ont chacun leurs spécificités, mais elles seront toutes mises en place à l'aide simplement d'une vis M12 en inox à tête hexagonale, et une rondelle grower. Serrage au couple nécéssaire.

COMPOSANTS DE LA LIGNE DE VIE

SL14

SL30

SL31

SL33

2 POSSIBILITÉS DE MONTAGE

> À SERTIR AVEC KIT SL02 :

Absorbeur serti SL08 + câble inox Ø 8 mm CI719/8 + tendeur à chape SL10 à sertir sur chantier + plombage numéroté

***Outil** : sertisseuse électrique*

> MANUEL AVEC KIT SL01B :

Absorbeur serti SL08 + câble inox Ø 8 mm CI719/8 + terminaison SL23 à sertir sur chantier + plombage numéroté

***Outil** : clef à laine*

© Design by Cablac, France

SÉCU CABLAC

CABLAC SAS - 14 ZONE ARTISANALE - 25320 GRANDFONTAINE
TÉL. : 03.81.58.46.08 - FAX : 03.81.58.46.01
EMAIL : commercial@cablac.fr - www.cablac.fr