


LIGNE DE VIE ZINC SUR VOLIGE

Référence	LDVZV
Type de fixation	4 vis à bascule papillon M10
Angle maximum (°)	60

Reprise de l'étanchéité par l'intermédiaire de 2 joints d'étanchéité de 4 mm d'épaisseur.

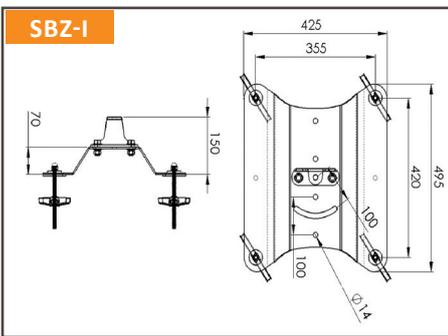

- Ligne de vie à positionner sur les supports bac zinc sur volige en bois, horizontalement uniquement (pente tolérée de 15% maximum).
- Le SBZ-I possède un adaptateur en U et se positionne au niveau des points intermédiaires.
- Les points d'ancrage sur ce support se mettent en place directement sur le complexe d'étanchéité sans intervention en sous-face.
- La distance entre ces potelets ne devra pas excéder 15m.
- 3 utilisateurs maximum et simultanés.
- Angle maximum de 60° entre les potelets.

COMPOSANTS DE LA LIGNE DE VIE



SL14



SL30



SL31



SL33

2 POSSIBILITÉS DE MONTAGE

> À SERTIR AVEC KIT SL02 :

Absorbeur serti SL08 + câble inox Ø 8 mm CI719/8 + tendeur à chape SL10 à sertir sur chantier + plombage numéroté

Outil : sertisseuse électrique

> MANUEL AVEC KIT SL01B :

Absorbeur serti SL08 + câble inox Ø 8 mm CI719/8 + terminaison SL23 à sertir sur chantier + plombage numéroté

Outil : clef à laine

